

Шифр: 2020-002/ББ

## ДИЗАЙН ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Боготола  
Библиотека - филиал №2

Красноярский край, г. Боготол, ул. Кирова, 135, пом. 99



г. Красноярск 2020 г.



Шифр: 2019-002/ББ

## ДИЗАЙН ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система» г. Боготола  
Библиотека - филиал №2

Красноярский край, г. Боготол, ул. Кирова, 135, пом. 99

Директор ООО "А-Стиль" \_\_\_\_\_

Е.А. Дюндикова

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_



В.А. Чирин

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ

№ п/п	Наименование	Примечание
1	Общие данные; Ведомость чертежей	
2	План на отм. 0.000 (до ремонта)	
3	План демонтажных и монтажных работ	
4	Спецификация элементов демонтажа; Спецификация элементов монтажа	
5	Зонирование помещений	
6	План расстановки мебели	
7	План полов; Экспликация полов	
8	План привязки электрических розеток и выводов	
9	План привязки выключателей	
10	План расстановки светильников	
11	План потолков	
12	Развертки по стенам (пом. 1, пом. 2, пом. 4)	
13	Развертки по стенам (пом. 3, пом. 5, пом. 6, пом. 7)	
14	Ведомость внутренней отделки помещений (начало)	
15	Ведомость внутренней отделки помещений (окончание)	
16	Спецификация дверей и перегородок	
17	Спецификация сантехнического оборудования	
18	Спецификация светильников; Спецификация электроустановочных изделий	
19-29	Визуализация интерьера	

Технические решения, принятые в рабочих чертежах отвечают требованиям противопожарных, экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_ В.А. Чирин

Общие указания

Данный комплект чертежей по разработке дизайна интерьера помещений для Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. Боготола, Библиотека - филиал №2, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Боготол, ул. Кирова, 135, пом. 99.

Рабочий проект интерьера библиотеки разработан на основании:

- 1) Исходных данных, предоставленных Заказчиком;
- 2) Обмеров и визуального обследования объекта проектирования;
- 3) Задания на проектирование, приложение к договору \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.;

Существующие конструкции: несущие стены крупнопанельные толщиной 460 мм, плиты перекрытия железобетонные сборные 220 мм, внутренние перегородки гипсолитовые 100 мм, 130 мм, 260 мм.

Чертежи проекта выполнены на основании обмеров существующих конструкций. В проекте минимально учтена кривизна существующих стен, колонн и перекрытий. Размеры уточнять по месту.

Детализованные чертежи решений, указанных в проекте, выполняются производителем работ, согласовываются с автором проекта. Отступления от указанных в проекте решений необходимо согласовывать с автором проекта.

Все строительные работы производить в соответствии с установленной технологией, действующими нормами и правилами ведения работ по технике безопасности.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.


Технико-экономические показатели:

Общая площадь - 108,8 м<sup>2</sup>  
Строительный объем - 375 м<sup>3</sup>

						2020-002/ББ			
						Красноярский край, г. Боготол, ул. Кирова, 135, пом. 99			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подпись	Дата				
Инженер	М. Жилина			<i>М.Жилина</i>		Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Боготола. Библиотека - филиал №2	стадия	лист	листов
Н.контроль	Перемышленников			<i>В.Перемышленников</i>			ЭП	1	29
ГИП	В.А.Чирин			<i>В.А.Чирин</i>		Общие данные; Ведомость чертежей	ООО "А-Стиль" г.Красноярск 		

# План на отметке 0.000 (до ремонта)

М 1:100

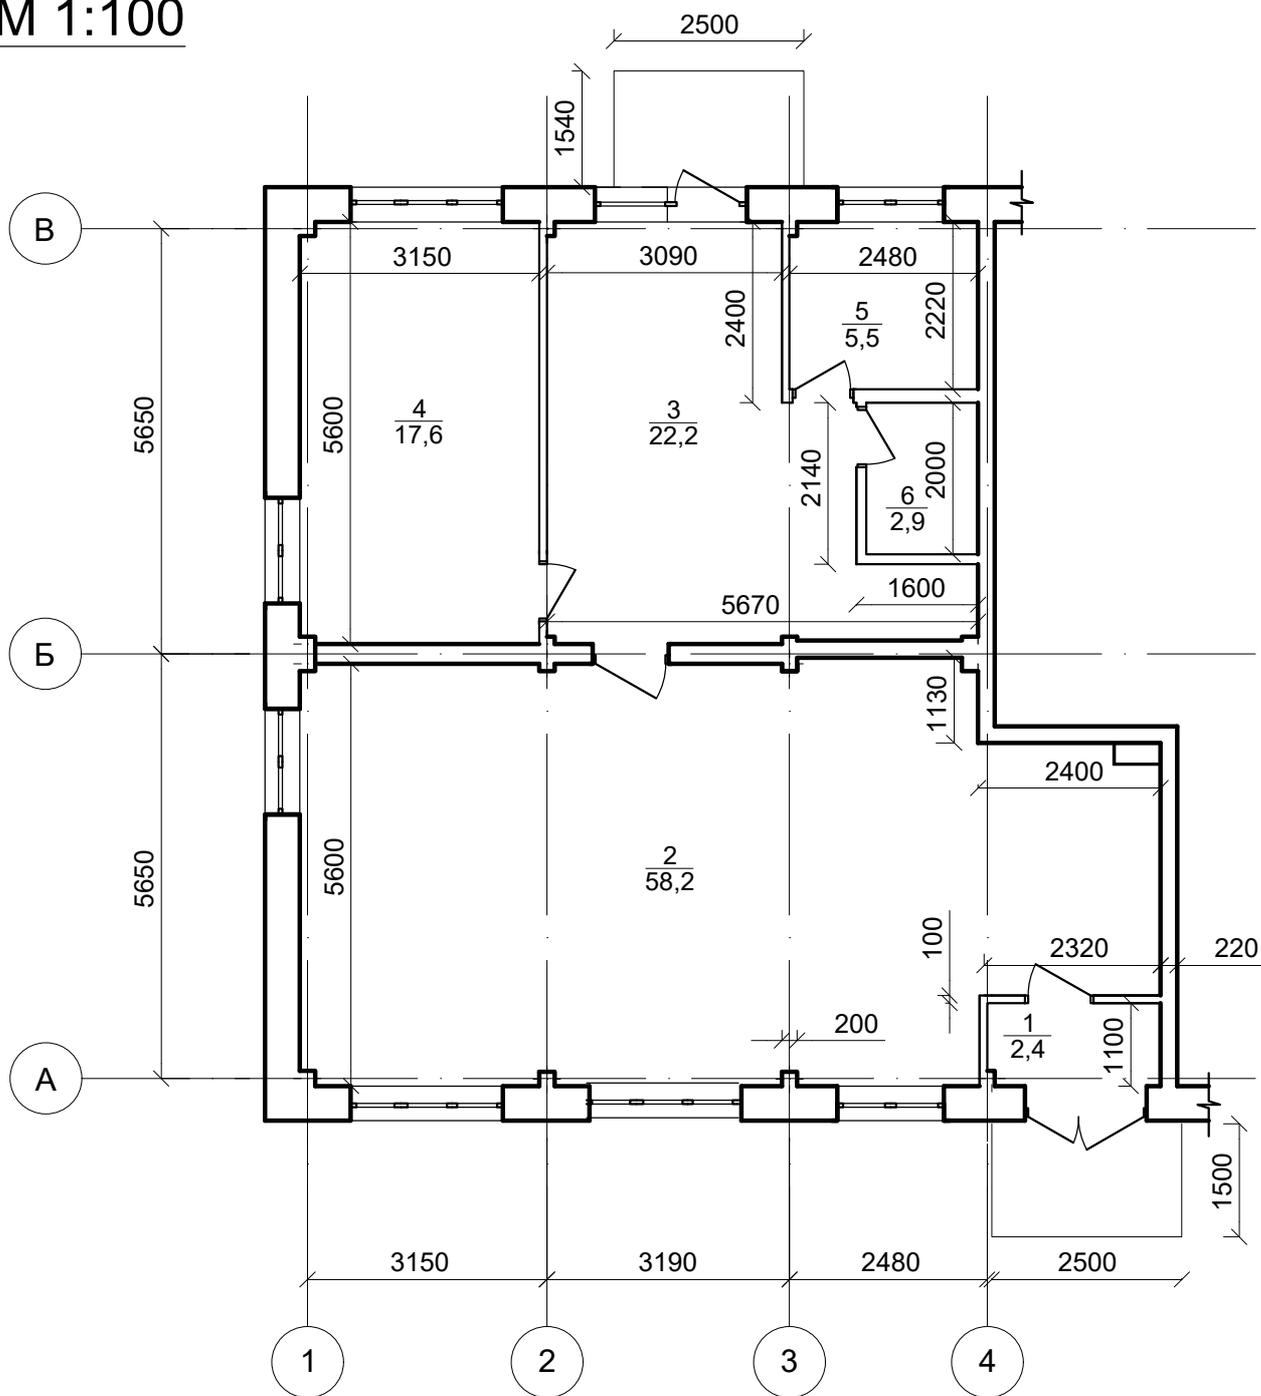

## Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Тамбур	2,4
2	Абонемент	58,2
3	Книгохранилище	22,2
4	Книгохранилище	17,6
5	Подсобное помещение	5,5
6	Санузел	2,9

СОГЛАСОВАНО

Взамен на N

Подпись и дата

Инв. N подл.



2020-002/ББ

лист

2

# План демонтажных и монтажных работ на отм. 0.000

## М 1:100

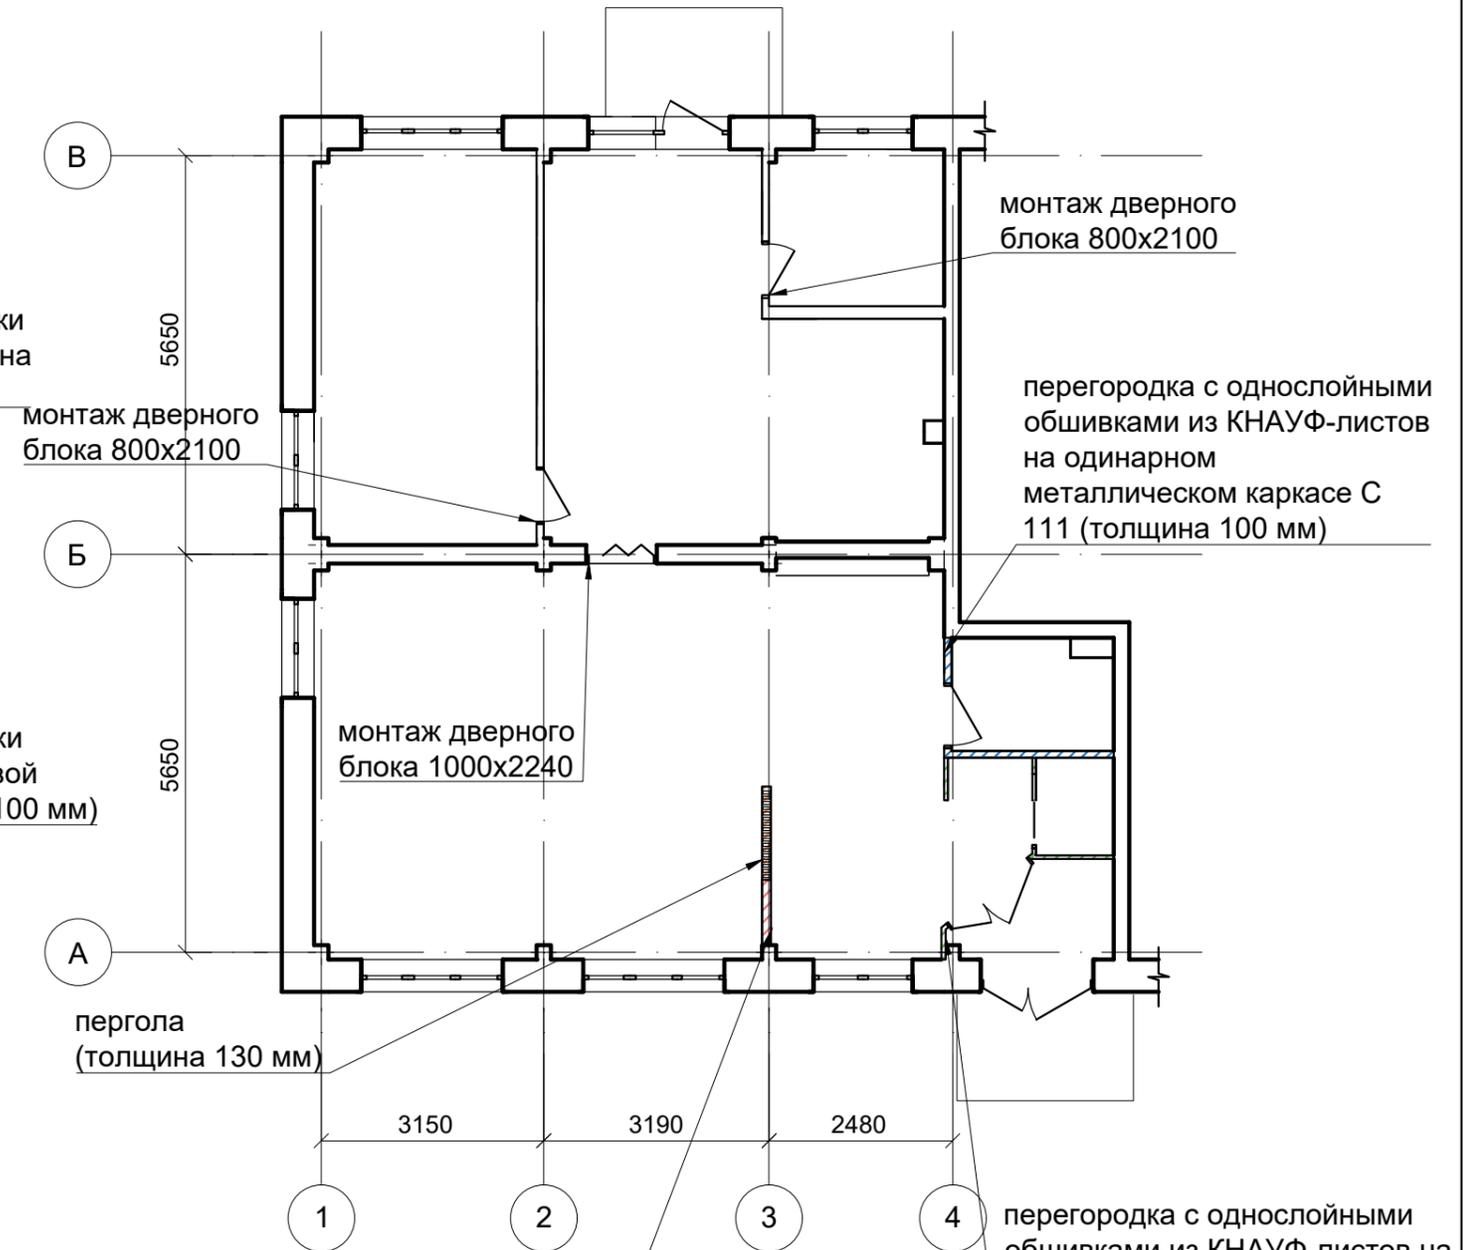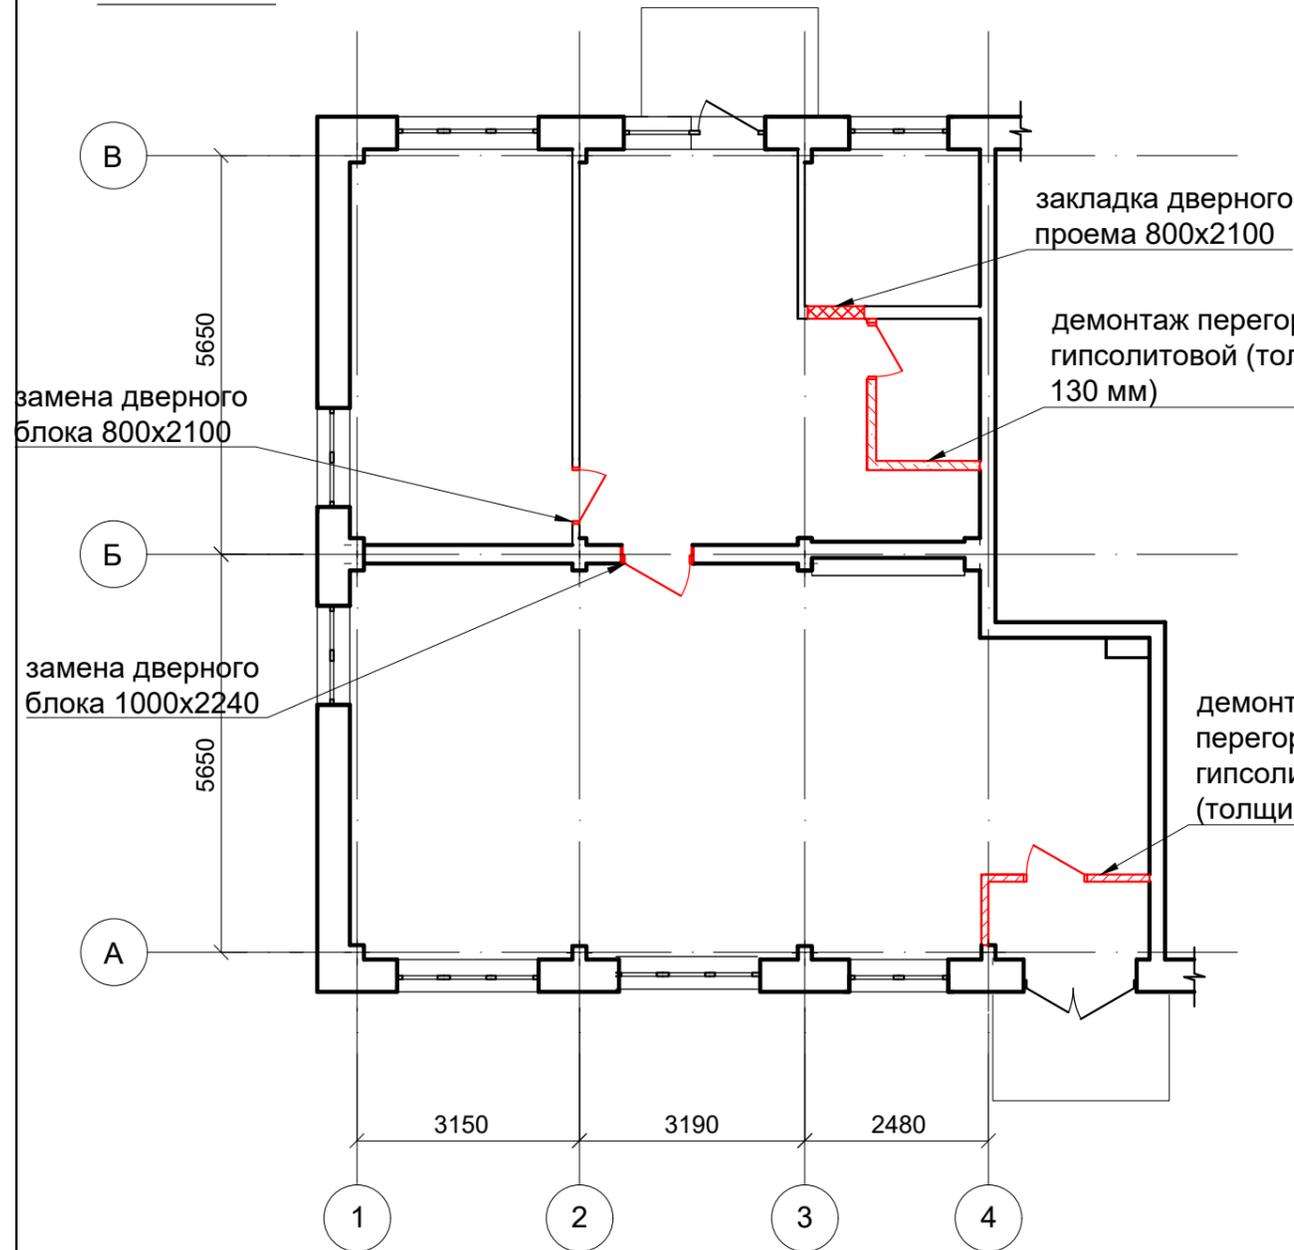

### Условные обозначения:

-  - Новые возводимые перегородки: перегородка с однослойными обшивками из КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С 111 (толщина 75 мм)
-  - Новые возводимые перегородки: перегородка с однослойными обшивками из КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С 111 (толщина 100 мм)
-  - Новые возводимые перегородки: перегородка с однослойными обшивками из КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С 111 (толщина 130 мм)
-  - Новые возводимые перегородки: пергола (толщина 130 мм)

						2020-002/ББ			
						Красноярский край, г. Боготол, ул. Кирова, 135, пом. 99			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ледок	Подпись	Дата	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Боготола. Библиотека - филиал №2	стадия	лист	листов
							ЭП	3	
ГИП		В.А.Чирин					План демонтажных и монтажных работ	ООО "А-Стиль" г.Красноярск 	

### Спецификация элементов демонтажа

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
	ГОСТ 6428-2018	Перегородка гипсолитовая (толщина 130 мм)	48,8		м <sup>2</sup>
	ГОСТ 6428-2018	Перегородка гипсолитовая (толщина 100 мм)			

### Спецификация элементов монтажа

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
	СП 163.1325800.2014	Перегородка с однослойными обшивками из КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С 111 (толщина 75 мм)	12,7		м <sup>2</sup>
	СП 163.1325800.2014	Перегородка с однослойными обшивками из КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С 111 (толщина 100 мм)	13,8		м <sup>2</sup>
	СП 163.1325800.2014	Перегородка с однослойными обшивками из КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С 111 (толщина 130 мм)	2,9		м <sup>2</sup>
	ГОСТ 8486-86	Пергола деревянная (толщина 130 мм)	4,1		м <sup>2</sup>

СОГЛАСОВАНО

Взамен на N

Подпись и дата

Инв. N подл.

2020-002/ББ

Красноярский край, г. Боготол, ул. Кирова, 135, пом. 99

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата


Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Боготола.  
Библиотека - филиал №2

стадия	лист	листов
ЭП	4	

Спецификация элементов демонтажа; Спецификация элементов монтажа


ООО "А-Стиль"   
г.Красноярск

Инженер М. Жилина 

Н.контроль Перемышленников 

ГИП В.А.Чирин 

# Зонирование помещений М 1:100

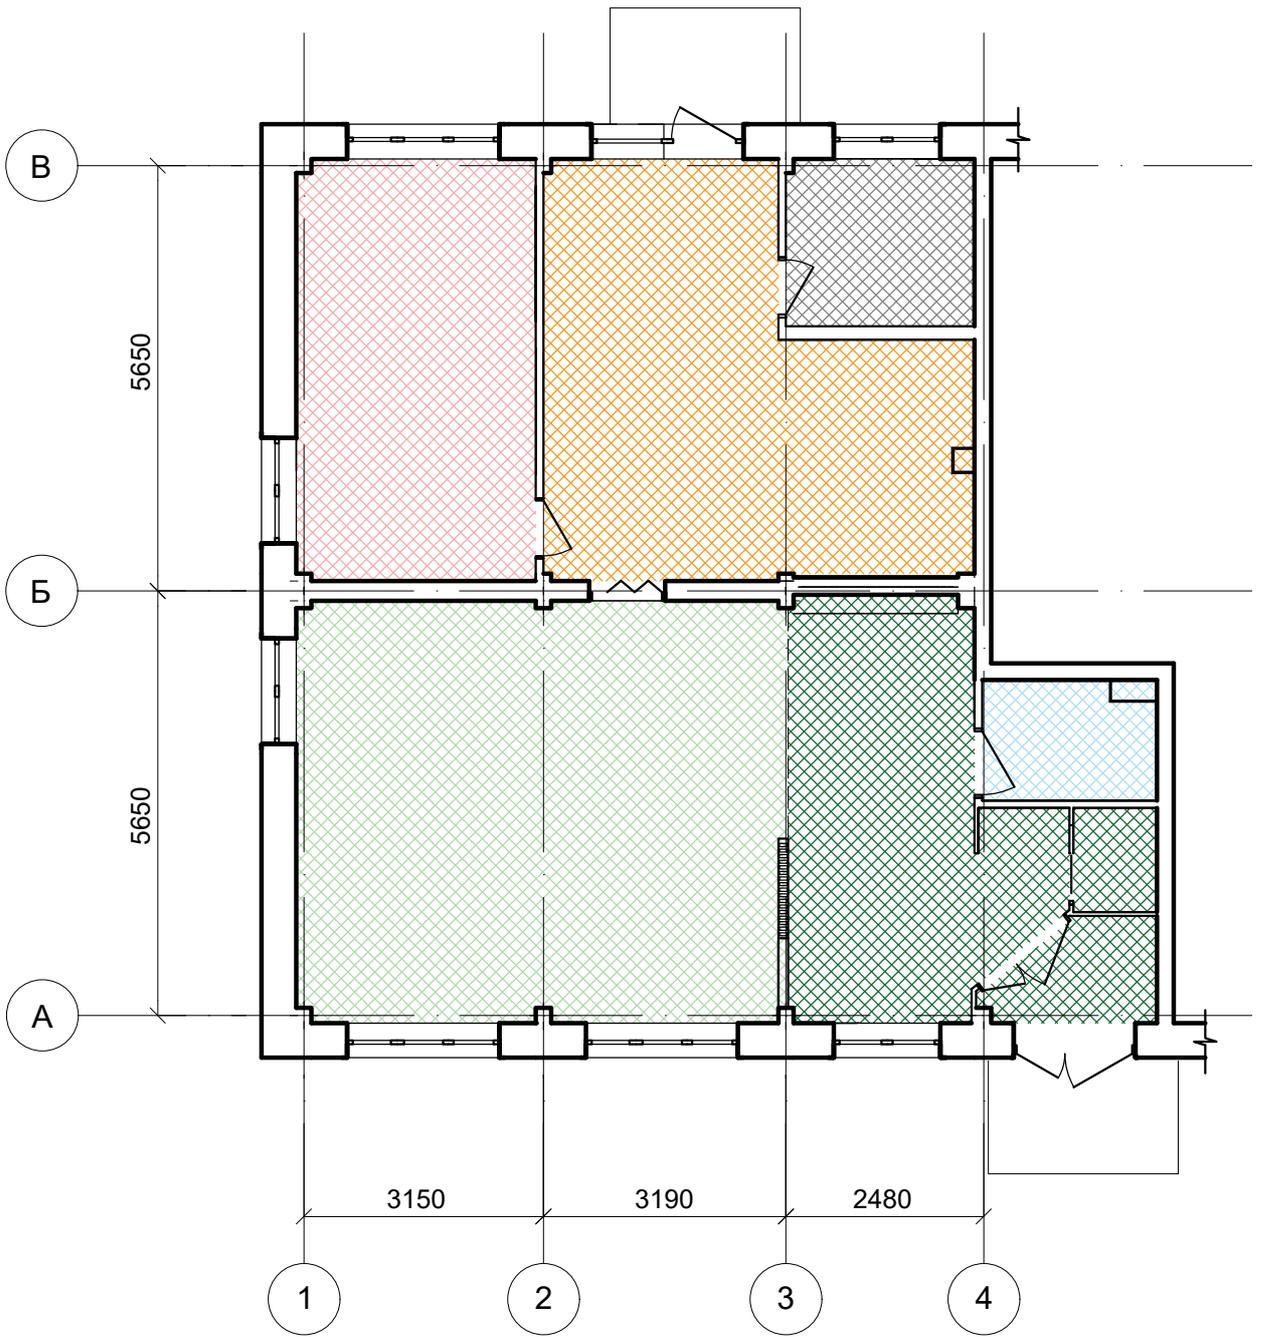

Условные обозначения:

-  - Входная зона
-  - Бытовая зона
-  - Мульти зона
-  - Мастер зона
-  - Детская зона
-  - Санузел


СОГЛАСОВАНО

Взамен на N

Подпись и дата

Инв. N подл.

# План расстановки мебели М 1:100

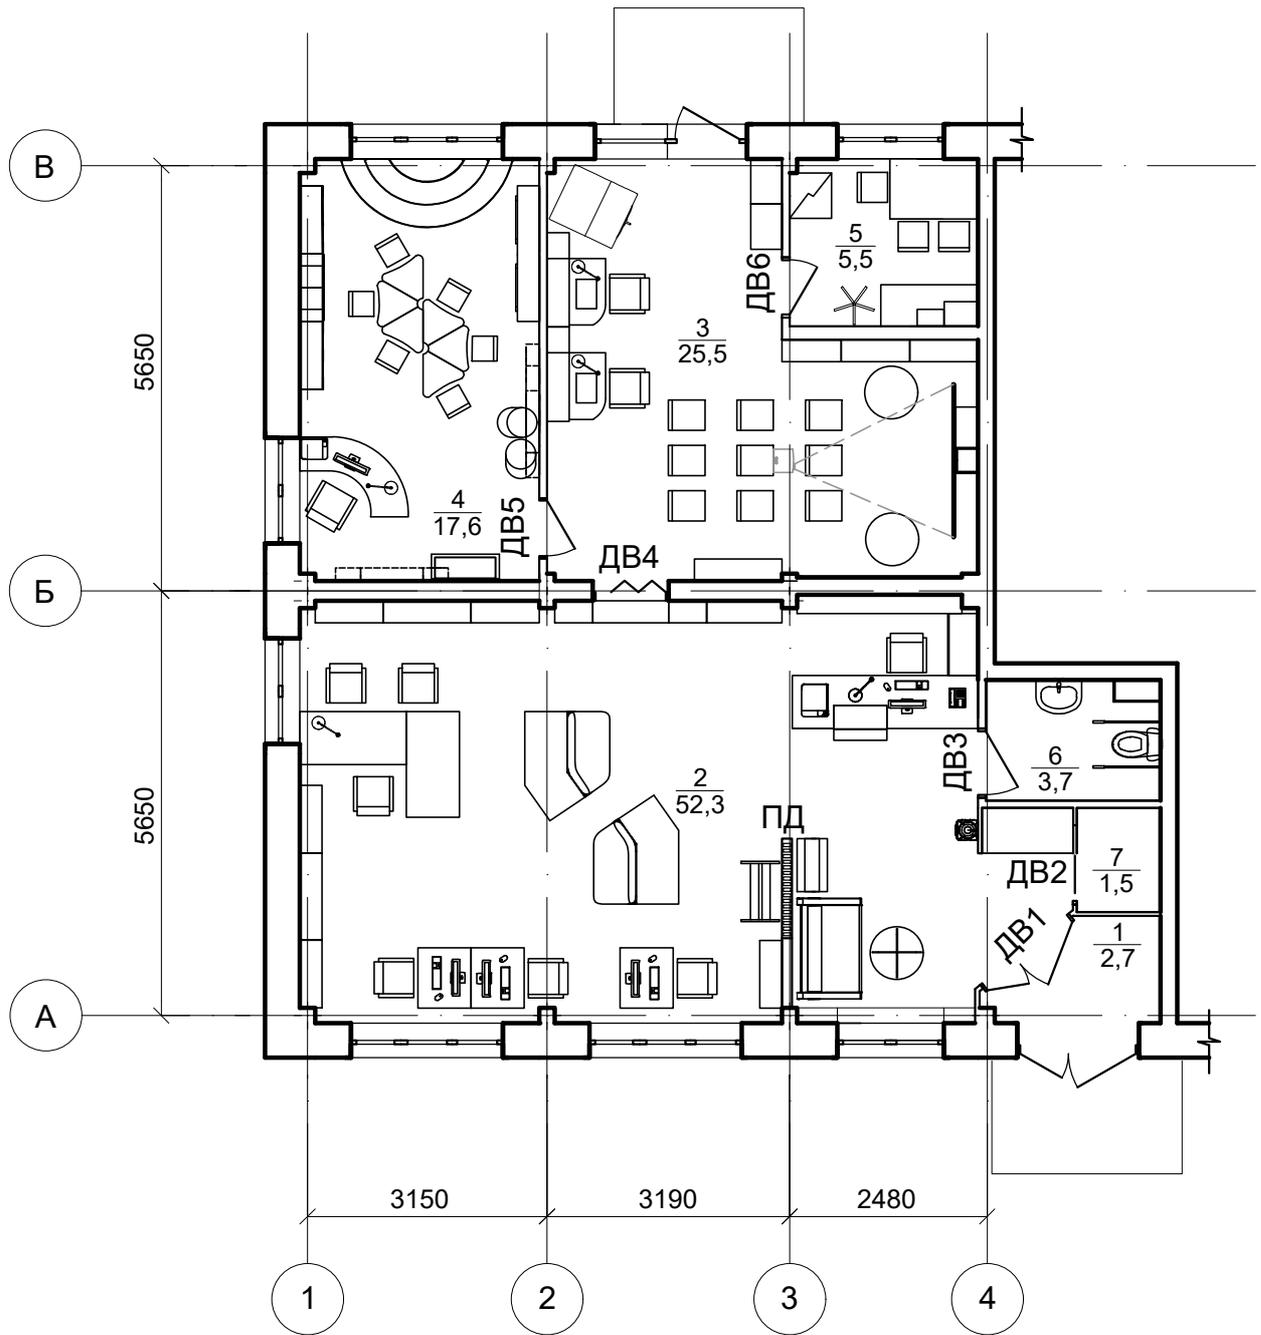

## Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Тамбур	2,7
2	Мульти зал	52,3
3	Медиа зал	25,5
4	Детская комната	17,6
5	Подсобное помещение	5,5
6	Санузел	3,7
7	Комната уборочного инвентаря	1,5

СОГЛАСОВАНО

Взамен на N

Подпись и дата


Инв. N подл.

2020-002/ББ

лист

6

План полов М 1:100

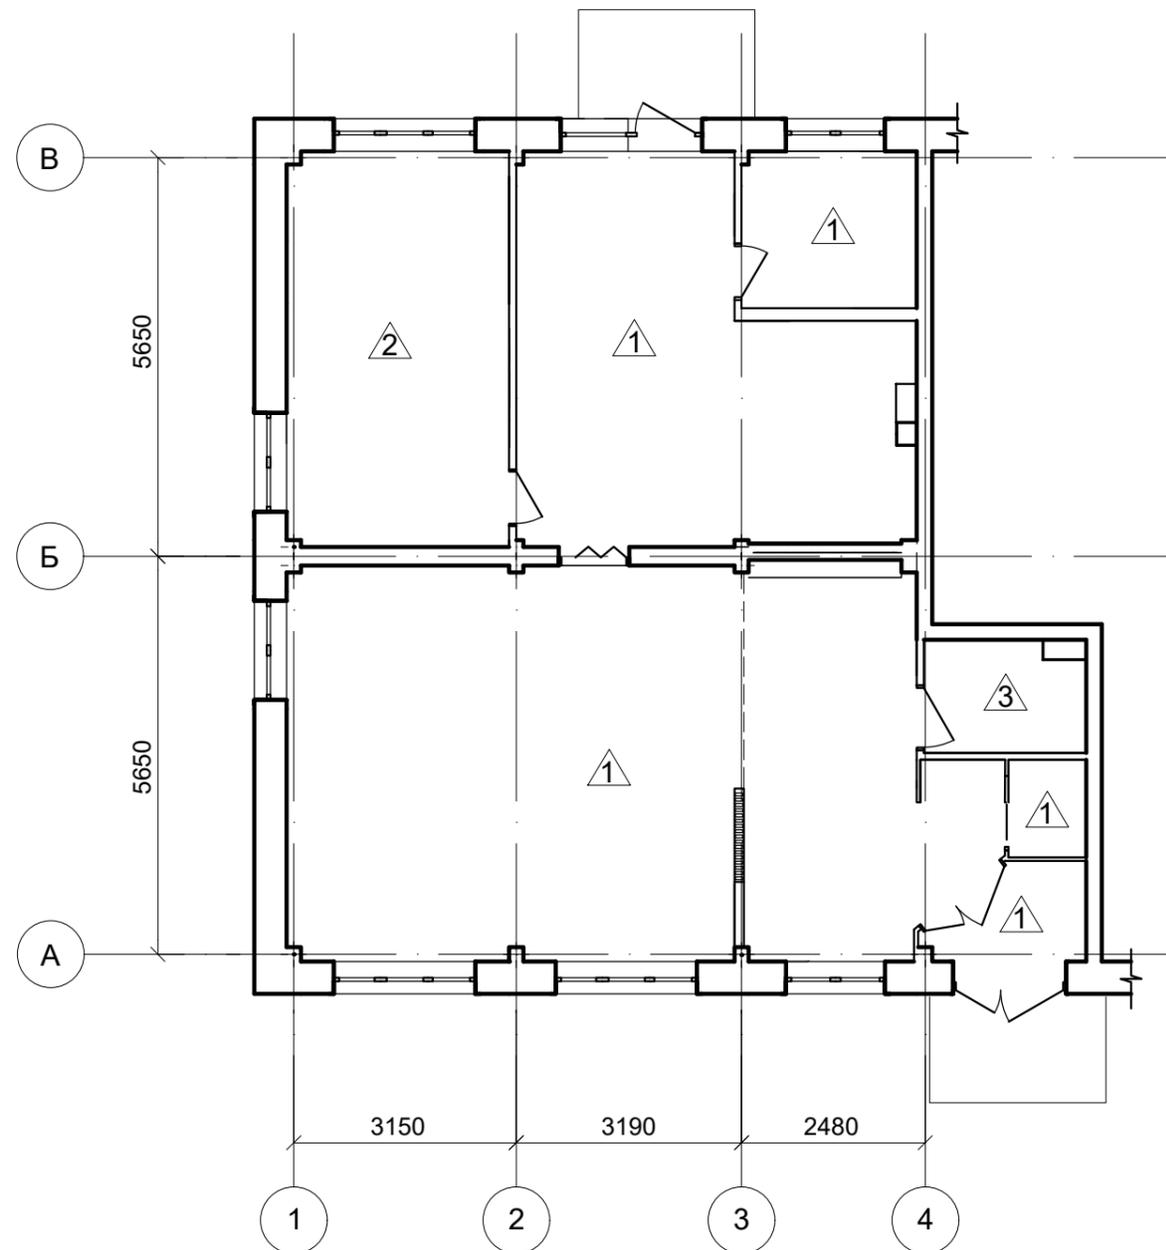


Экспликация полов

№ помещения по экспликации	Тип пола	Конструкция пола	Состав пола	Площадь м <sup>2</sup>
1,2,3,5,7	1		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Линолеум Grabo Aura 4592-471-4 - 2 мм;</li> <li>- Прослойка из клеящей мастики - 1 мм;</li> <li>- Стяжка цементно-песчаная М150 (выравнивающий слой) - 40 мм;</li> <li>- Экструдированный пенополистерол - 20 мм;</li> <li>- Стяжка цементно-песчаная ≈ 50 мм (существующая);</li> <li>- Железобетонное перекрытие - 220 мм (существующее).</li> </ul>	87,5
4	2		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ковровая плитка AIRMASTER OXY (артикул: 9505) - 3 мм;</li> <li>- Водно-дисперсионный клей для ковролина - 1 мм;</li> <li>- Стяжка цементно-песчаная М150 (выравнивающий слой) - 40 мм;</li> <li>- Экструдированный пенополистерол - 20 мм;</li> <li>- Стяжка цементно-песчаная ≈ 50 мм (существующая);</li> <li>- Железобетонное перекрытие - 220 мм (существующее).</li> </ul>	17,6
6	3		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Керамогранит «Гермес» 40х40 см 1.6 м<sup>2</sup> цвет светло-серый - 8 мм;</li> <li>- Клей для плитки ЕК 3000 - 10 мм;</li> <li>- Стяжка цементно-песчаная М150 (выравнивающий слой) - 40 мм;</li> <li>- Экструдированный пенополистерол - 20 мм;</li> <li>- Стяжка цементно-песчаная ≈ 50 мм (существующая);</li> <li>- Железобетонное перекрытие - 220 мм (существующее).</li> </ul>	3,7

					2020-002/ББ				
					Красноярский край, г. Боготол, ул. Кирова, 135, пом. 99				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ледок	Подпись	Дата				
Инженер	М. Жилина					Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Боготола.	стадия	лист	листов
Н.контроль	Перемышленников					Библиотека - филиал 2	ЭП	7	
ГИП	В.А.Чирин					План полов; Экспликация полов	ООО "А-Стиль" г.Красноярск		

# План привязки электрических розеток и выводов М 1:100

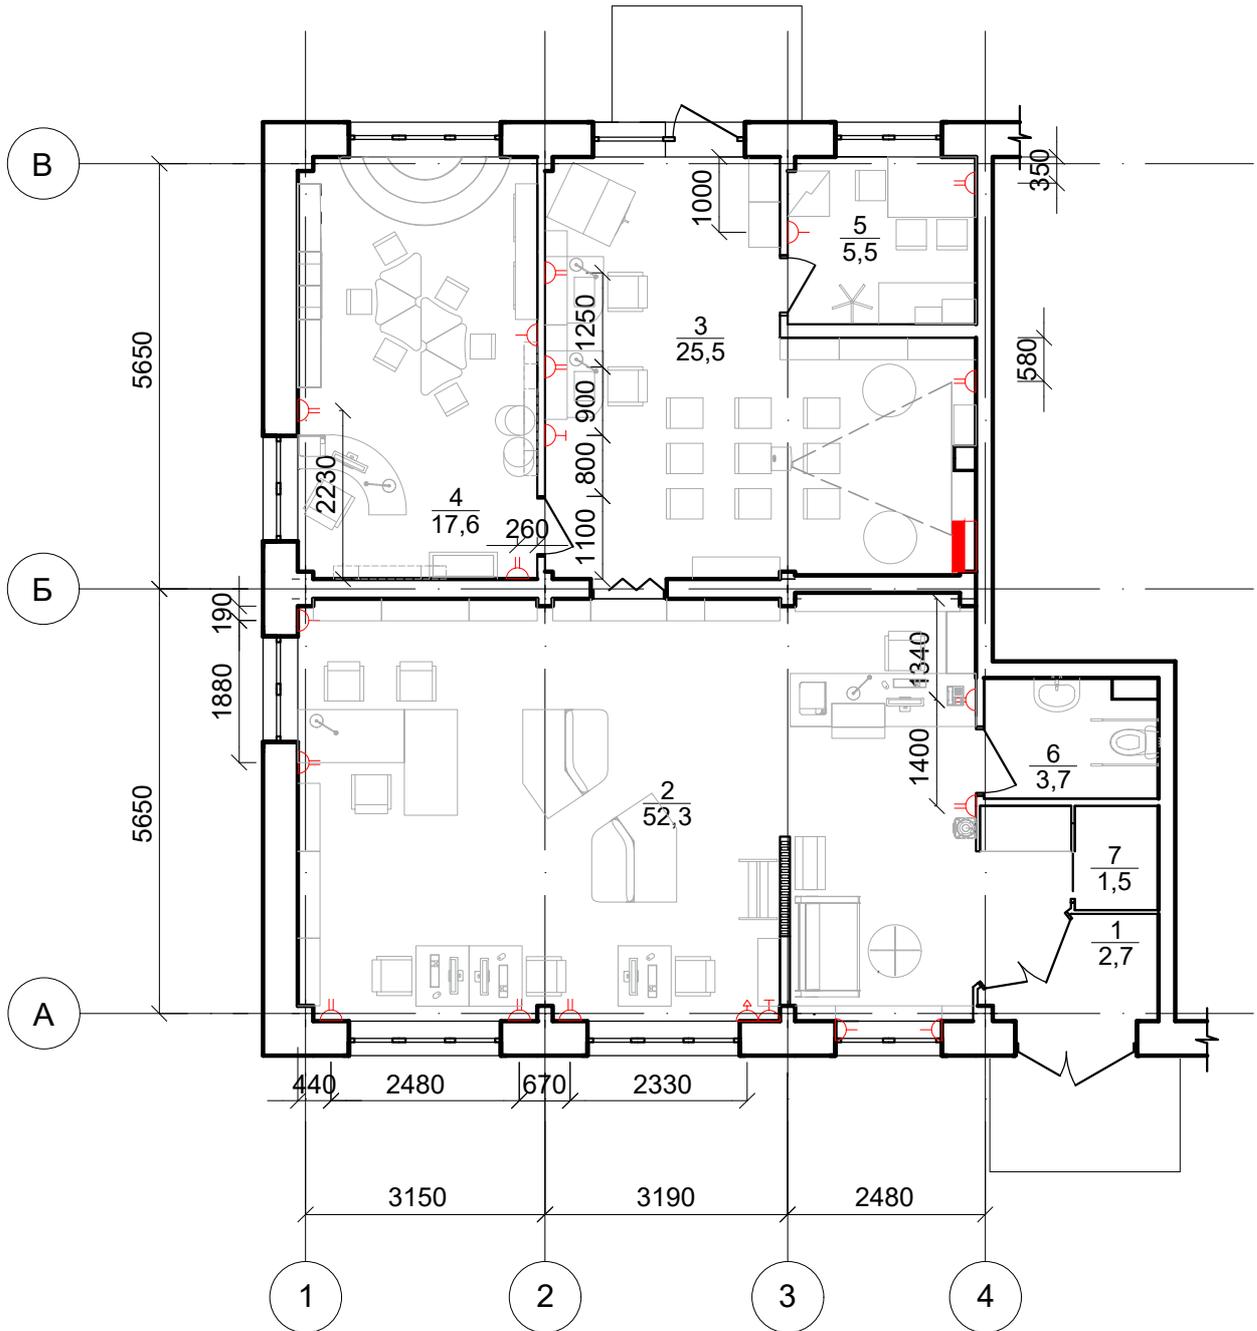

Условные обозначения:

-  - розетка 220V
-  - розетка 220V двойная
-  - интернет розетка
-  - телевизионная розетка
-  - электрораспределительный щит

Примечание:

1. Розетки (220V, TF) расположить на отметке 300 мм от чистого пола;
2. Розетки (220V), расположенные по бокам оконного проема, расположить на уровне +1.200 м от уровня пола;
3. Привязки розеток и выводы под оборудование уточнить после выбора оборудования;
4. Спецификацию электроустановочных изделий см. лист 18.

СОГЛАСОВАНО

Взамен на N

Подпись и дата

Инв. N подл.


2020-002/ББ

ЛИСТ

8

# План привязки выключателей

## М 1:100

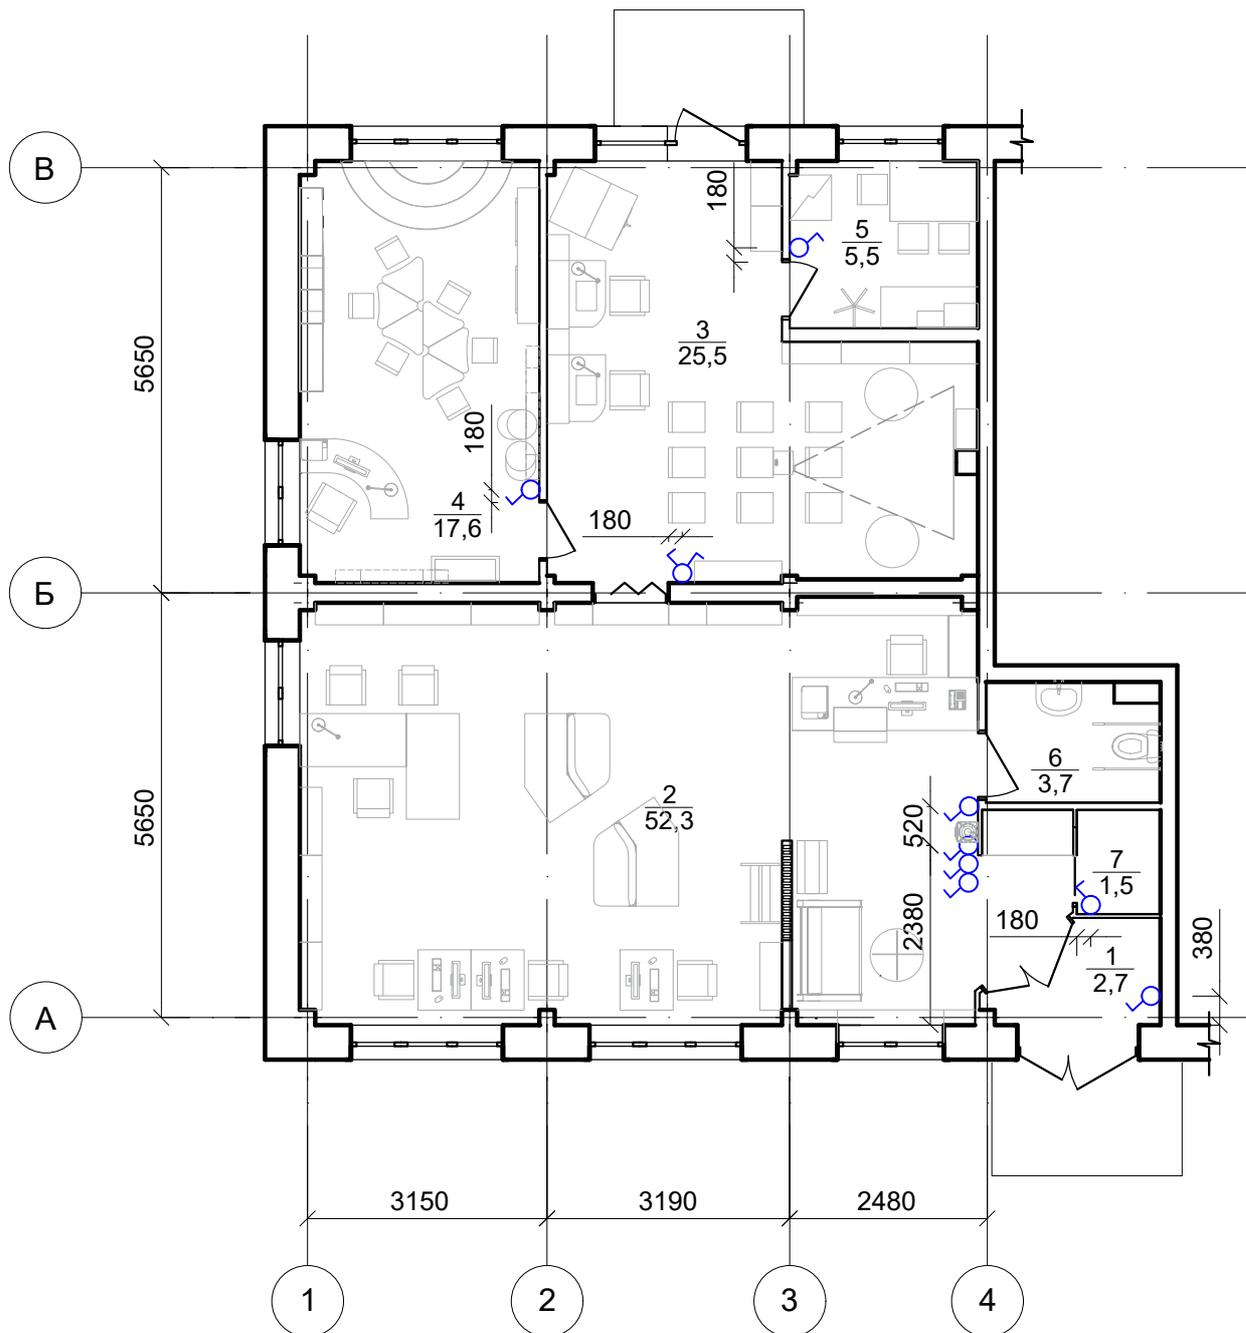

Условные обозначения:



- выключатель одноклавишный



- выключатель одноклавишный

Примечание:

1. Выключатели расположить на отметке 600 мм от чистого пола;
2. Привязки розеток для проектора и выводы под оборудование уточнить после выбора оборудования;
3. Спецификацию выключателей см. лист 18.

СОГЛАСОВАНО

Взамен на N

Подпись и дата

Инв. N подл.


2020-002/ББ

ЛИСТ

9

# План расстановки светильников

## М 1:100

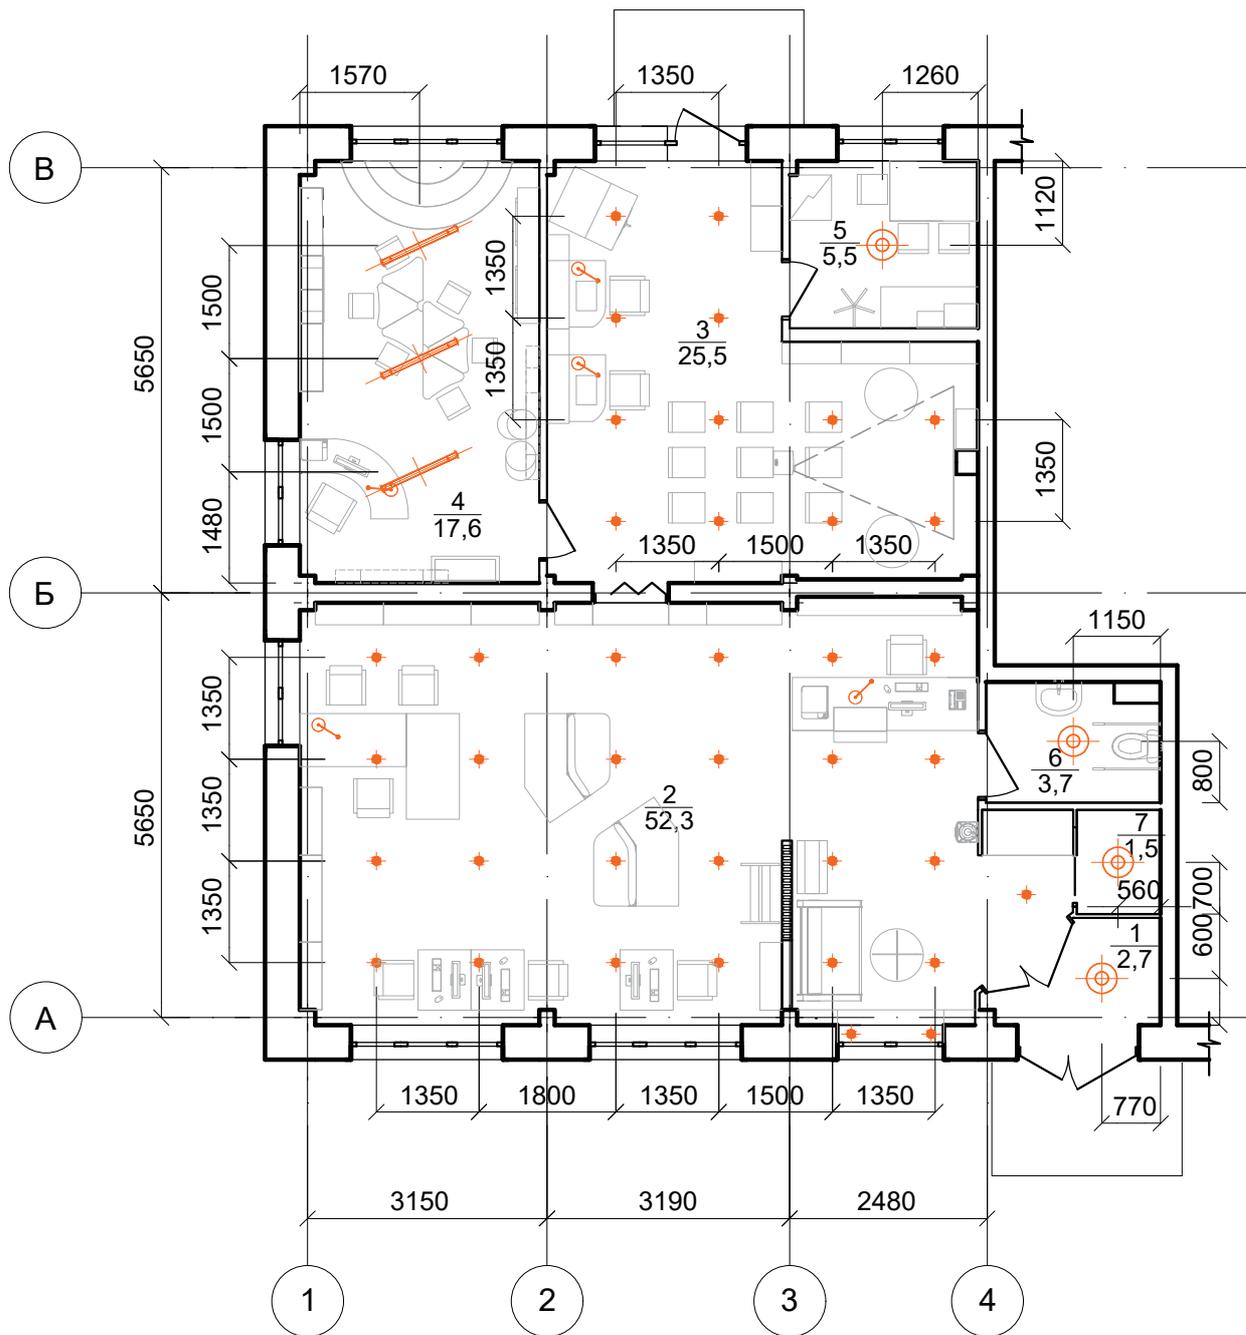

СОГЛАСОВАНО

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен на N


Условные обозначения:

-  - плафон
-  - светильник карданный поворотный
-  - потолочный линейный светильник
-  - лампа настольная

Примечание:

1. Спецификацию осветительных приборов см. лист 18.

# План потолков М 1:100

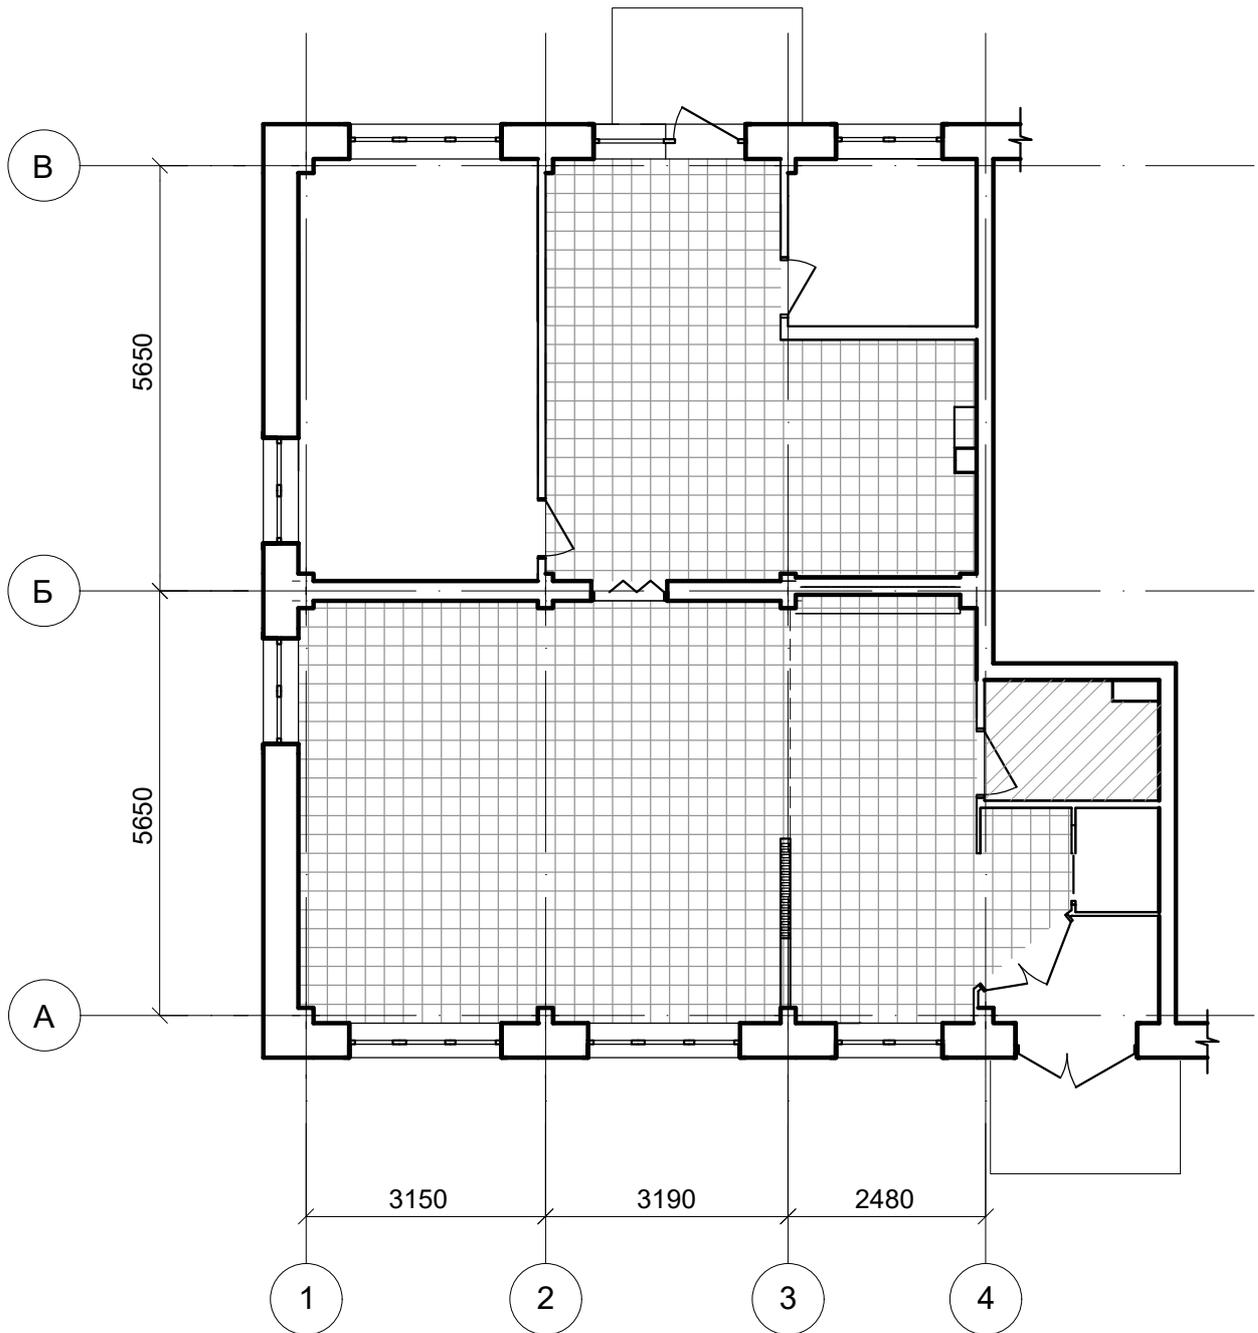



СОГЛАСОВАНО


Инв. N подл.	
Подпись и дата	
Взамен на N	



Условные обозначения:

-  - Подвесной потолок грильято
-  - Выравнивание до 10 мм сухими смесями, шпаклевка гипсовая KNAUF Фуген - 3,0 мм, краска отделочная супербелая для потолка в/д "KAPRAL P-10"
-  - Подвесной потолок ГКЛ на уровне +2.500




### Развертки по стенам (пом. №4) М 1:100

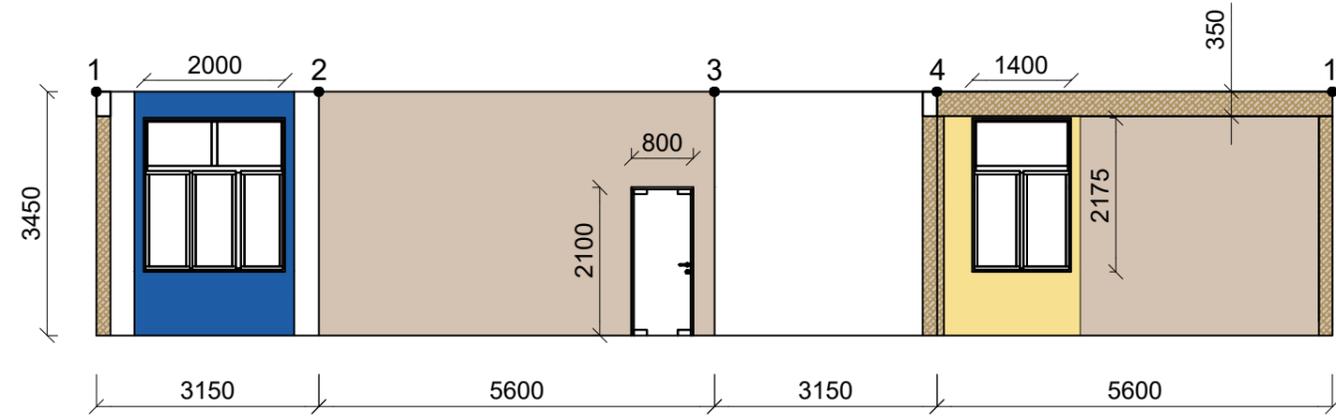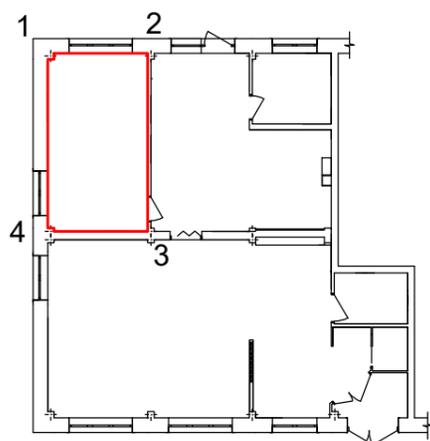

### Развертки по стенам (пом. №2) М 1:100

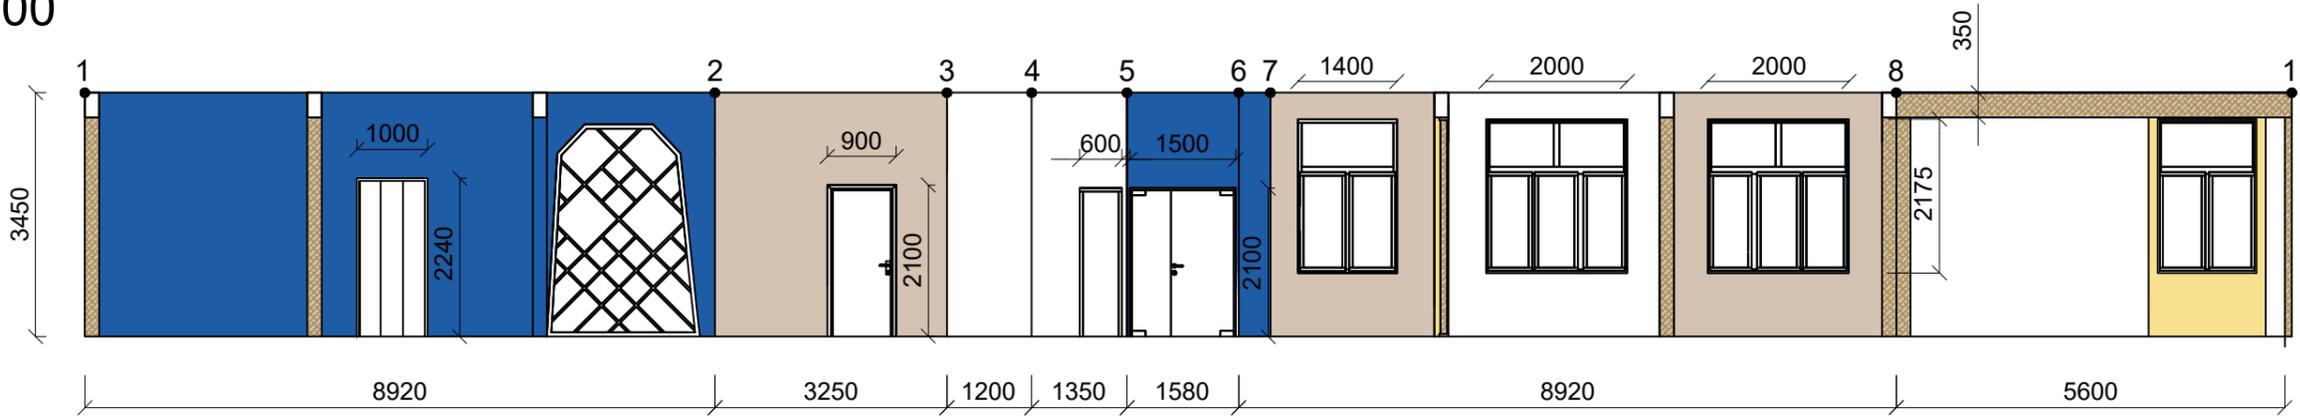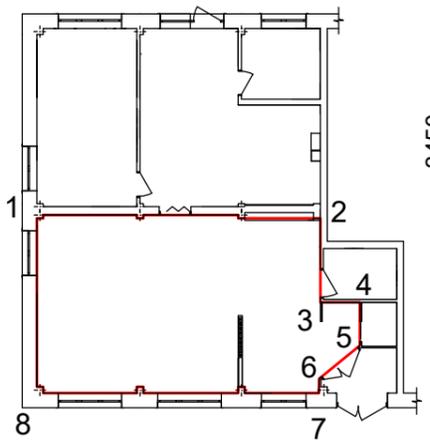

### Развертки по стенам (пом. №1) М 1:100

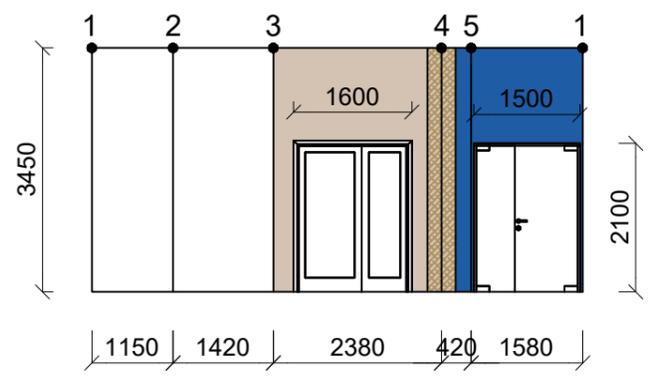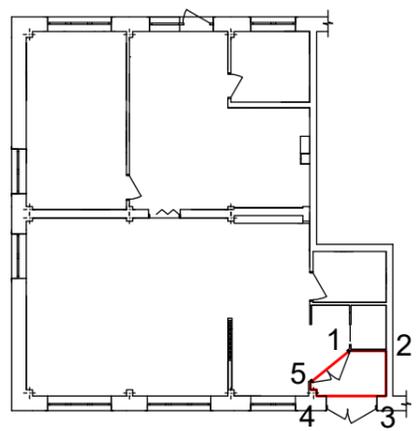


СОГЛАСОВАНО:


Имя, N подл. | Подпись и дата | Взамен инв. N

						2020-002/ББ			
						Красноярский край, г. Боготол, ул. Кирова, 135, пом. 99			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подпись	Дата	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Боготола. Библиотека - филиал №2	стадия	лист	листов
Инженер	М. Жилина			<i>М.Жилина</i>			ЭП	12	
Н.контроль	Перемышленников			<i>Перемышленников</i>					
ГИП	В.Чирин			<i>В.Чирин</i>		Развертки по стенам (пом. 1, пом. 2, пом. 4)	ООО "А-Стиль" г.Красноярск 		


Развертки по стенам  
(пом. №5) М 1:100

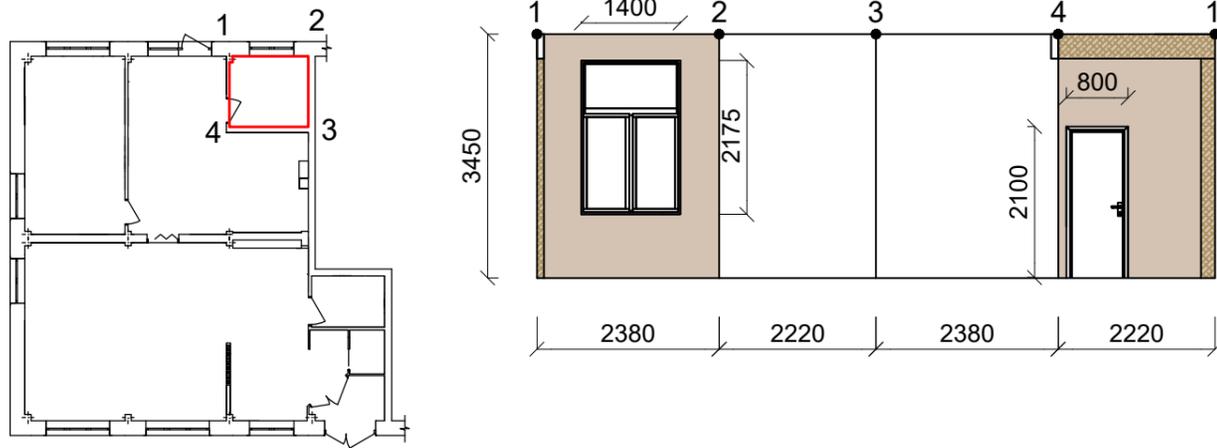


Развертки по стенам  
(пом. №6) М 1:100

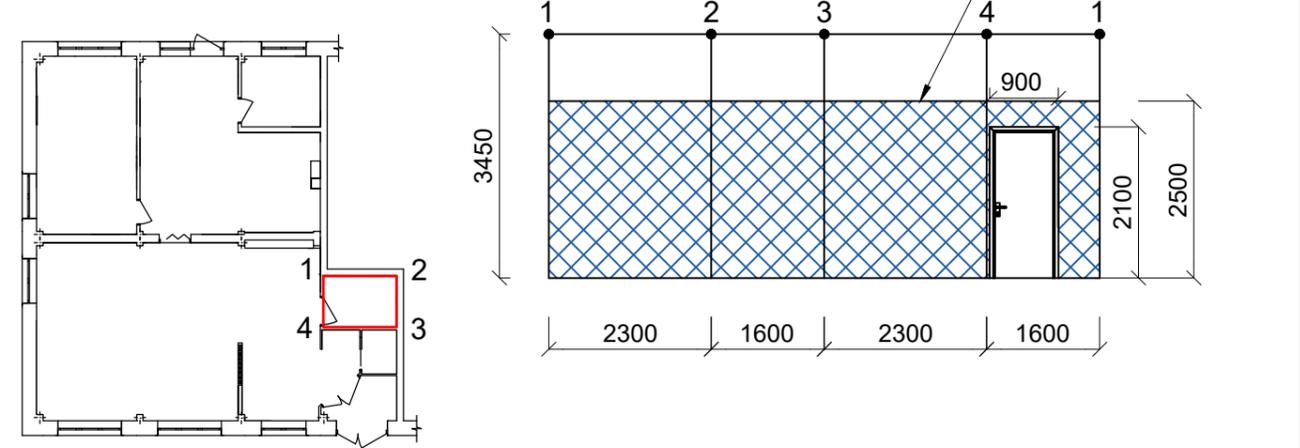

Развертки по стенам  
(пом. №3) М 1:100

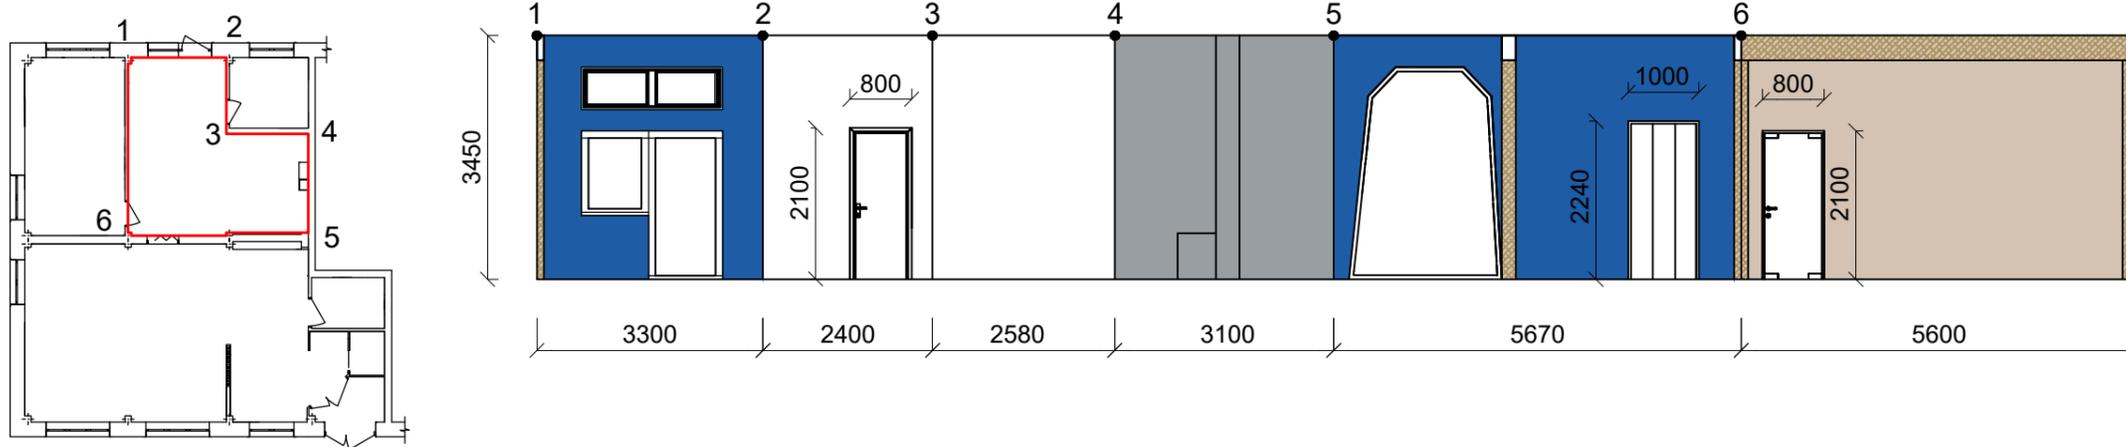

Развертки по стенам  
(пом. №7) М 1:100

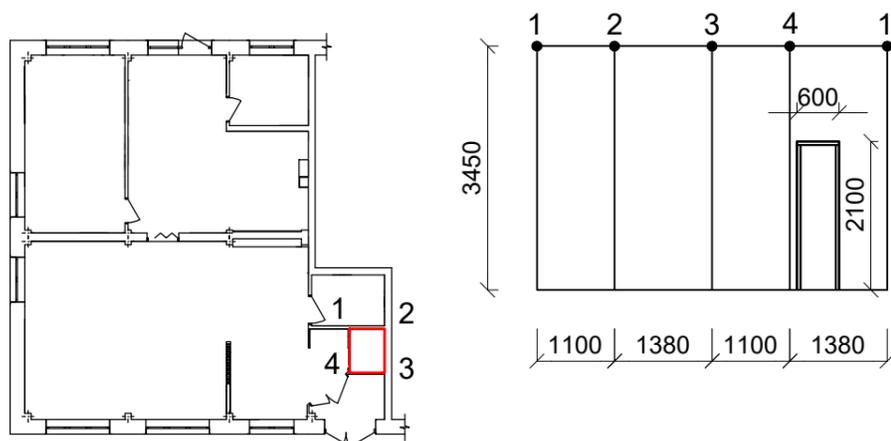

СОГЛАСОВАНО:

Имя, N подл. | Подпись и дата | Взамен инв. N

						2020-002/ББ					
						Красноярский край, г. Боготол, ул. Кирова, 135, пом. 99					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подпись	Дата	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Боготола. Библиотека - филиал №2			стадия	лист	листов
Инженер	М. Жилина			<i>[Signature]</i>					ЭП	13	
Н.контроль	Перемышленников			<i>[Signature]</i>		Развертки по стенам (пом. 3, пом. 5, пом. 6, пом. 7)			ООО "А-Стиль" г.Красноярск 		
ГИП	В.Чирин			<i>[Signature]</i>							

**Ведомость внутренней отделки помещений (ремонт)**

№ помеще ния	Потолок	Площадь, м <sup>2</sup>	Стены или перегородки	Площадь, м <sup>2</sup>	Низ стен или перегородок	м.п.
1	- Краска отделочная супербелая для потолка в/д "KAPRAL P-10"; - Шпаклевка гипсовая KNAUF Фуген - 3,0 мм; - Выравнивание до 10 мм сухими смесями.	2,7	- Полуматовая силиконовая водоэмульсионная краска Tikkurila. Цвет RAL 9016; - Шпаклевка гипсовая KNAUF Фуген - 3,0 мм; - Выравнивание до 10 мм сухими смесями.	8,9	Плинтус алюминиевый	3,9
			- Полуматовая силиконовая водоэмульсионная краска Tikkurila. Цвет RAL 070 80 10; - Шпаклевка гипсовая KNAUF Фуген - 3,0 мм; - Выравнивание до 10 мм сухими смесями.	3,9		
			- Полуматовая силиконовая водоэмульсионная краска Tikkurila. Цвет RAL 280 40 45; - Шпаклевка гипсовая KNAUF Фуген - 3,0 мм; - Выравнивание до 10 мм сухими смесями.	3,1		
			- Отделка стен древесиной (сечение 200x25)	1,4		
2	- Подвесной потолок грильято	52,3	- Полуматовая силиконовая водоэмульсионная краска Tikkurila. Цвет RAL 9016; - Шпаклевка гипсовая KNAUF Фуген - 3,0 мм; - Выравнивание до 10 мм сухими смесями.	24,8	Плинтус алюминиевый	24,3
			- Полуматовая силиконовая водоэмульсионная краска Tikkurila. Цвет RAL 070 80 10; - Шпаклевка гипсовая KNAUF Фуген - 3,0 мм; - Выравнивание до 10 мм сухими смесями.	20,0		
			- Полуматовая силиконовая водоэмульсионная краска Tikkurila. Цвет RAL 280 40 45; - Шпаклевка гипсовая KNAUF Фуген - 3,0 мм; - Выравнивание до 10 мм сухими смесями.	25,3		
			- Полуматовая силиконовая водоэмульсионная краска Tikkurila. Цвет RAL 095 90 40; - Шпаклевка гипсовая KNAUF Фуген - 3,0 мм; - Выравнивание до 10 мм сухими смесями.	7,9		
			- Отделка стен древесиной (сечение 200x25)	6,0		
3	- Подвесной потолок грильято	25,5	- Полуматовая силиконовая водоэмульсионная краска Tikkurila. Цвет RAL 9016; - Шпаклевка гипсовая KNAUF Фуген - 3,0 мм; - Выравнивание до 10 мм сухими смесями.	15,3	Плинтус алюминиевый	19,5
			- Полуматовая силиконовая водоэмульсионная краска Tikkurila. Цвет RAL 070 80 10; - Шпаклевка гипсовая KNAUF Фуген - 3,0 мм; - Выравнивание до 10 мм сухими смесями.	14,6		
			- Полуматовая силиконовая водоэмульсионная краска Tikkurila. Цвет RAL 280 40 45; - Шпаклевка гипсовая KNAUF Фуген - 3,0 мм; - Выравнивание до 10 мм сухими смесями.	17,2		
			- Полуматовая силиконовая водоэмульсионная краска Tikkurila. Цвет RAL 7040; - Шпаклевка гипсовая KNAUF Фуген - 3,0 мм; - Выравнивание до 10 мм сухими смесями.	10,7		
			- Отделка стен древесиной (сечение 200x25)	4,1		

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

						2020-002/ББ			
						Красноярский край, г. Боготол, ул. Кирова, 135, пом. 99			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подпись	Дата	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Боготола. Библиотека - филиал №2			
							стадия	лист	листов
Инженер	М. Жилина			<i>М.Жилина</i>			ЭП	14	
Н.контроль	Перемышленникова			<i>Перемышленникова</i>		Ведомость внутренней отделки помещений (начало)		ООО "А-Стиль" г.Красноярск	
ГИП	В.Чирин			<i>В.Чирин</i>					

**Ведомость внутренней отделки помещений (ремонт)**

№ помеще ния	Потолок	Площадь, м <sup>2</sup>	Стены или перегородки	Площадь, м <sup>2</sup>	Низ стен или перегородок	м.п.
4	- Краска отделочная супербелая для потолка в/д "KAPRAL P-10"; - Шпаклевка гипсовая KNAUF Фуген - 3,0 мм; - Выравнивание до 10 мм сухими смесями.	17,6	- Полуматовая силиконовая водоэмульсионная краска Tikkurila. Цвет RAL 9016; - Шпаклевка гипсовая KNAUF Фуген - 3,0 мм; - Выравнивание до 10 мм сухими смесями.	12,6	Плинтус алюминиевый	16,7
			- Полуматовая силиконовая водоэмульсионная краска Tikkurila. Цвет RAL 070 80 10; - Шпаклевка гипсовая KNAUF Фуген - 3,0 мм; - Выравнивание до 10 мм сухими смесями.	28,0		
			- Полуматовая силиконовая водоэмульсионная краска Tikkurila. Цвет RAL 095 90 40; - Шпаклевка гипсовая KNAUF Фуген - 3,0 мм; - Выравнивание до 10 мм сухими смесями.	3,0		
			- Полуматовая силиконовая водоэмульсионная краска Tikkurila. Цвет RAL 280 40 45; - Шпаклевка гипсовая KNAUF Фуген - 3,0 мм; - Выравнивание до 10 мм сухими смесями.	3,5		
			- Отделка стен древесиной (сечение 200x25)	4,1		
5	- Краска отделочная супербелая для потолка в/д "KAPRAL P-10"; - Шпаклевка гипсовая KNAUF Фуген - 3,0 мм; - Выравнивание до 10 мм сухими смесями.	5,5	- Полуматовая силиконовая водоэмульсионная краска Tikkurila. Цвет RAL 9016; - Шпаклевка гипсовая KNAUF Фуген - 3,0 мм; - Выравнивание до 10 мм сухими смесями.	16,5	Плинтус алюминиевый	8,6
			- Полуматовая силиконовая водоэмульсионная краска Tikkurila. Цвет RAL 070 80 10; - Шпаклевка гипсовая KNAUF Фуген - 3,0 мм; - Выравнивание до 10 мм сухими смесями.	9,9		
			- Отделка стен древесиной (сечение 200x25)	1,7		
6	- Подвесные потолки ГКЛ (8 мм)	3,7	- Плитка настенная KERAMA MARAZZI Фоскари белая 250x400 мм; - Плиточный клей CERESIT - 4 мм; - Грунтовка CERESIT - 2 мм; - Выравнивание до 10 мм сухими смесями.	17,5	Плинтус керамогранитный	6,9
7	- Краска отделочная супербелая для потолка в/д "KAPRAL P-10"; - Шпаклевка гипсовая KNAUF Фуген - 3,0 мм; - Выравнивание до 10 мм сухими смесями.	1,5	- Полуматовая силиконовая водоэмульсионная краска Tikkurila. Цвет RAL 9016; - Шпаклевка гипсовая KNAUF Фуген - 3,0 мм; - Выравнивание до 10 мм сухими смесями.	15,9	Плинтус ПВХ	4,4

СОГЛАСОВАНО:








Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

						2020-002/ББ			
						Красноярский край, г. Боготол, ул. Кирова, 135, пом. 99			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подпись	Дата	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Боготола. Библиотека - филиал №2	стадия	лист	листов
Инженер	М. Жилина			<i>М.Жилина</i>			ЭП	15	
Н.контроль	Перемышленников			<i>Перемышленников</i>					
ГИП	В.Чирин			<i>В.Чирин</i>		Ведомость внутренней отделки помещений (окончание)	ООО "А-Стиль" г.Красноярск 		

## Спецификация дверей и перегородок

№	Обозначение	Наименование	Эскиз	Кол-во	Примечание
1	ДВ1	ДАВ О Бпр Дв Пр Р 2100x1500 ГОСТ 23747-2014 Цвет полотна белый, наличник белый прямой		1	
2	ДВ2	ДМ Рл 21x6 Г ПрБ ГОСТ 475-2016 Цвет полотна белый, наличник белый прямой		1	
3	ДВ3	ДС Рл 21x9 Г ПрБ ГОСТ 475-2016 Цвет полотна белый, наличник белый прямой		1	
4	ДВ4	ДМ С1 22,4x10 Г ПрБ ГОСТ 475-2016 Цвет полотна и наличника светло-коричневый, наличник прямой		1	
5	ДВ5	ДАВ О Бпр Оп Пр Р 2100x800 ГОСТ 23747-2014 Цвет полотна белый, наличник белый прямой		1	
6	ДВ6	ДМ Рл 21x8 Г ПрБ ГОСТ 475-2016 Цвет полотна белый, наличник белый прямой		1	
7	ПД	Пергола деревянная (толщина 130 мм)		1	

СОГЛАСОВАНО

Взамен на N

Подпись и дата

Инв. N подл.

### Спецификация сантехнического оборудования

N	Наименование	Эскиз	Кол-во, шт.	Примечания (расположение)
1	Унитаз напольный Mito Hit 795x450x450		1	6
2	Умывальник Сантехмед с отверстием под смеситель 590x510мм		1	6
3	Смеситель для раковины бесконтактный TRENDY BRE		1	6
4	Бутылочный сифон Viega, хромированная латунь		1	6
5	Откидной поручень Jofel 800x400 мм		2	6
6	Сушилка для рук ELECTROLUX EHDA/HPF-1200W, белый		1	6

### Спецификация сантехнического оборудования

N	Наименование	Эскиз	Кол-во, шт.	Примечания (расположение)
7	Зеркало настенное КОНТИНЕТН «Классика» 50x70 см цвет белый		1	6
8	Настенный держатель (крючок) для костылей травмобезопасный 120x60 мм Олимп		1	6

**Примечание:**

1. Материалы и оборудование может быть заменены на аналогичное по внешнему виду, техническим характеристикам и качеству, все замены необходимо согласовать с проектировщиком.

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

2020-002/ББ

Красноярский край, г. Боготол, ул. Кирова, 135, пом. 99

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подпись	Дата	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Боготола. Библиотека - филиал №2	стадия	лист	листов
				<i>М. Жилина</i>		Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Боготола. Библиотека - филиал №2	ЭП	17	
				<i>Перемышленников</i>			Спецификация сантехнического оборудования	ООО "А-Стиль" г.Красноярск	
				<i>В.Чирин</i>					

### Спецификация светильников

N	Схема	Наименование	Эскиз	Кол-во	Примечания (расположение)
1		Светильник карданный поворотный, с ПРА и LED, 450 Лм, 90 гр, серебристый		39	2,3
2		Светильник накладной потолочный светодиодный Белинтегра ДПО 55 SEVEN C 4000K Ø300мм рассеиватель опаловый корпус серебристый		4	1,5,6,7
3		Светильник подвесной потолочный светодиодный Световые Технологии LINER/S LED 1200 TH 4000K L=1123мм рассеиватель опаловый корпус серебристый, с системой подвесов		3	4
4		Настольная лампа светодиодная Camel KD-772, цвет белый		5	2,3,4

### Спецификация электроустановочных изделий

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.	Примечания
Розетка 220V Legrand Valena Life, цвет - белый		5	
Розетка компьютерная RJ45 одинарная Legrand Valena Life, цвет - белый		2	
Розетка телевизионная (TV), одинарная Legrand Valena Life, цвет - белый		1	
Щит распределительный навесной ЩРН-П-12 IP40 пластиковый		1	
Розетка 220V Legrand Valena Life, цвет - белый двойная		12	
Выключатель одноклавишный Legrand Valena Life, без подсветки, цвет - белый		8	
Выключатель двухклавишный Legrand Valena Life, без подсветки, цвет - белый		1	

СОГЛАСОВАНО:



Примечание:

1. Материалы и оборудование может быть заменены на аналогичное по внешнему виду, техническим характеристикам и качеству, все замены необходимо согласовать с проектировщиком.

Имя, N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N

						2020-002/ББ			
						Красноярский край, г. Боготол, ул. Кирова, 135, пом. 99			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подпись	Дата	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Боготола Библиотека - филиал №2	стадия	лист	листов
Инженер	М. Жилина						ЭП	18	
Н.контроль	Перемышленников								
ГИП	В.Чирин					Спецификация светильников; Спецификация электроустановочных изделий	ООО "А-Стиль" г.Красноярск		

Архитектурно-дизайнерская концепция Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. Боготола

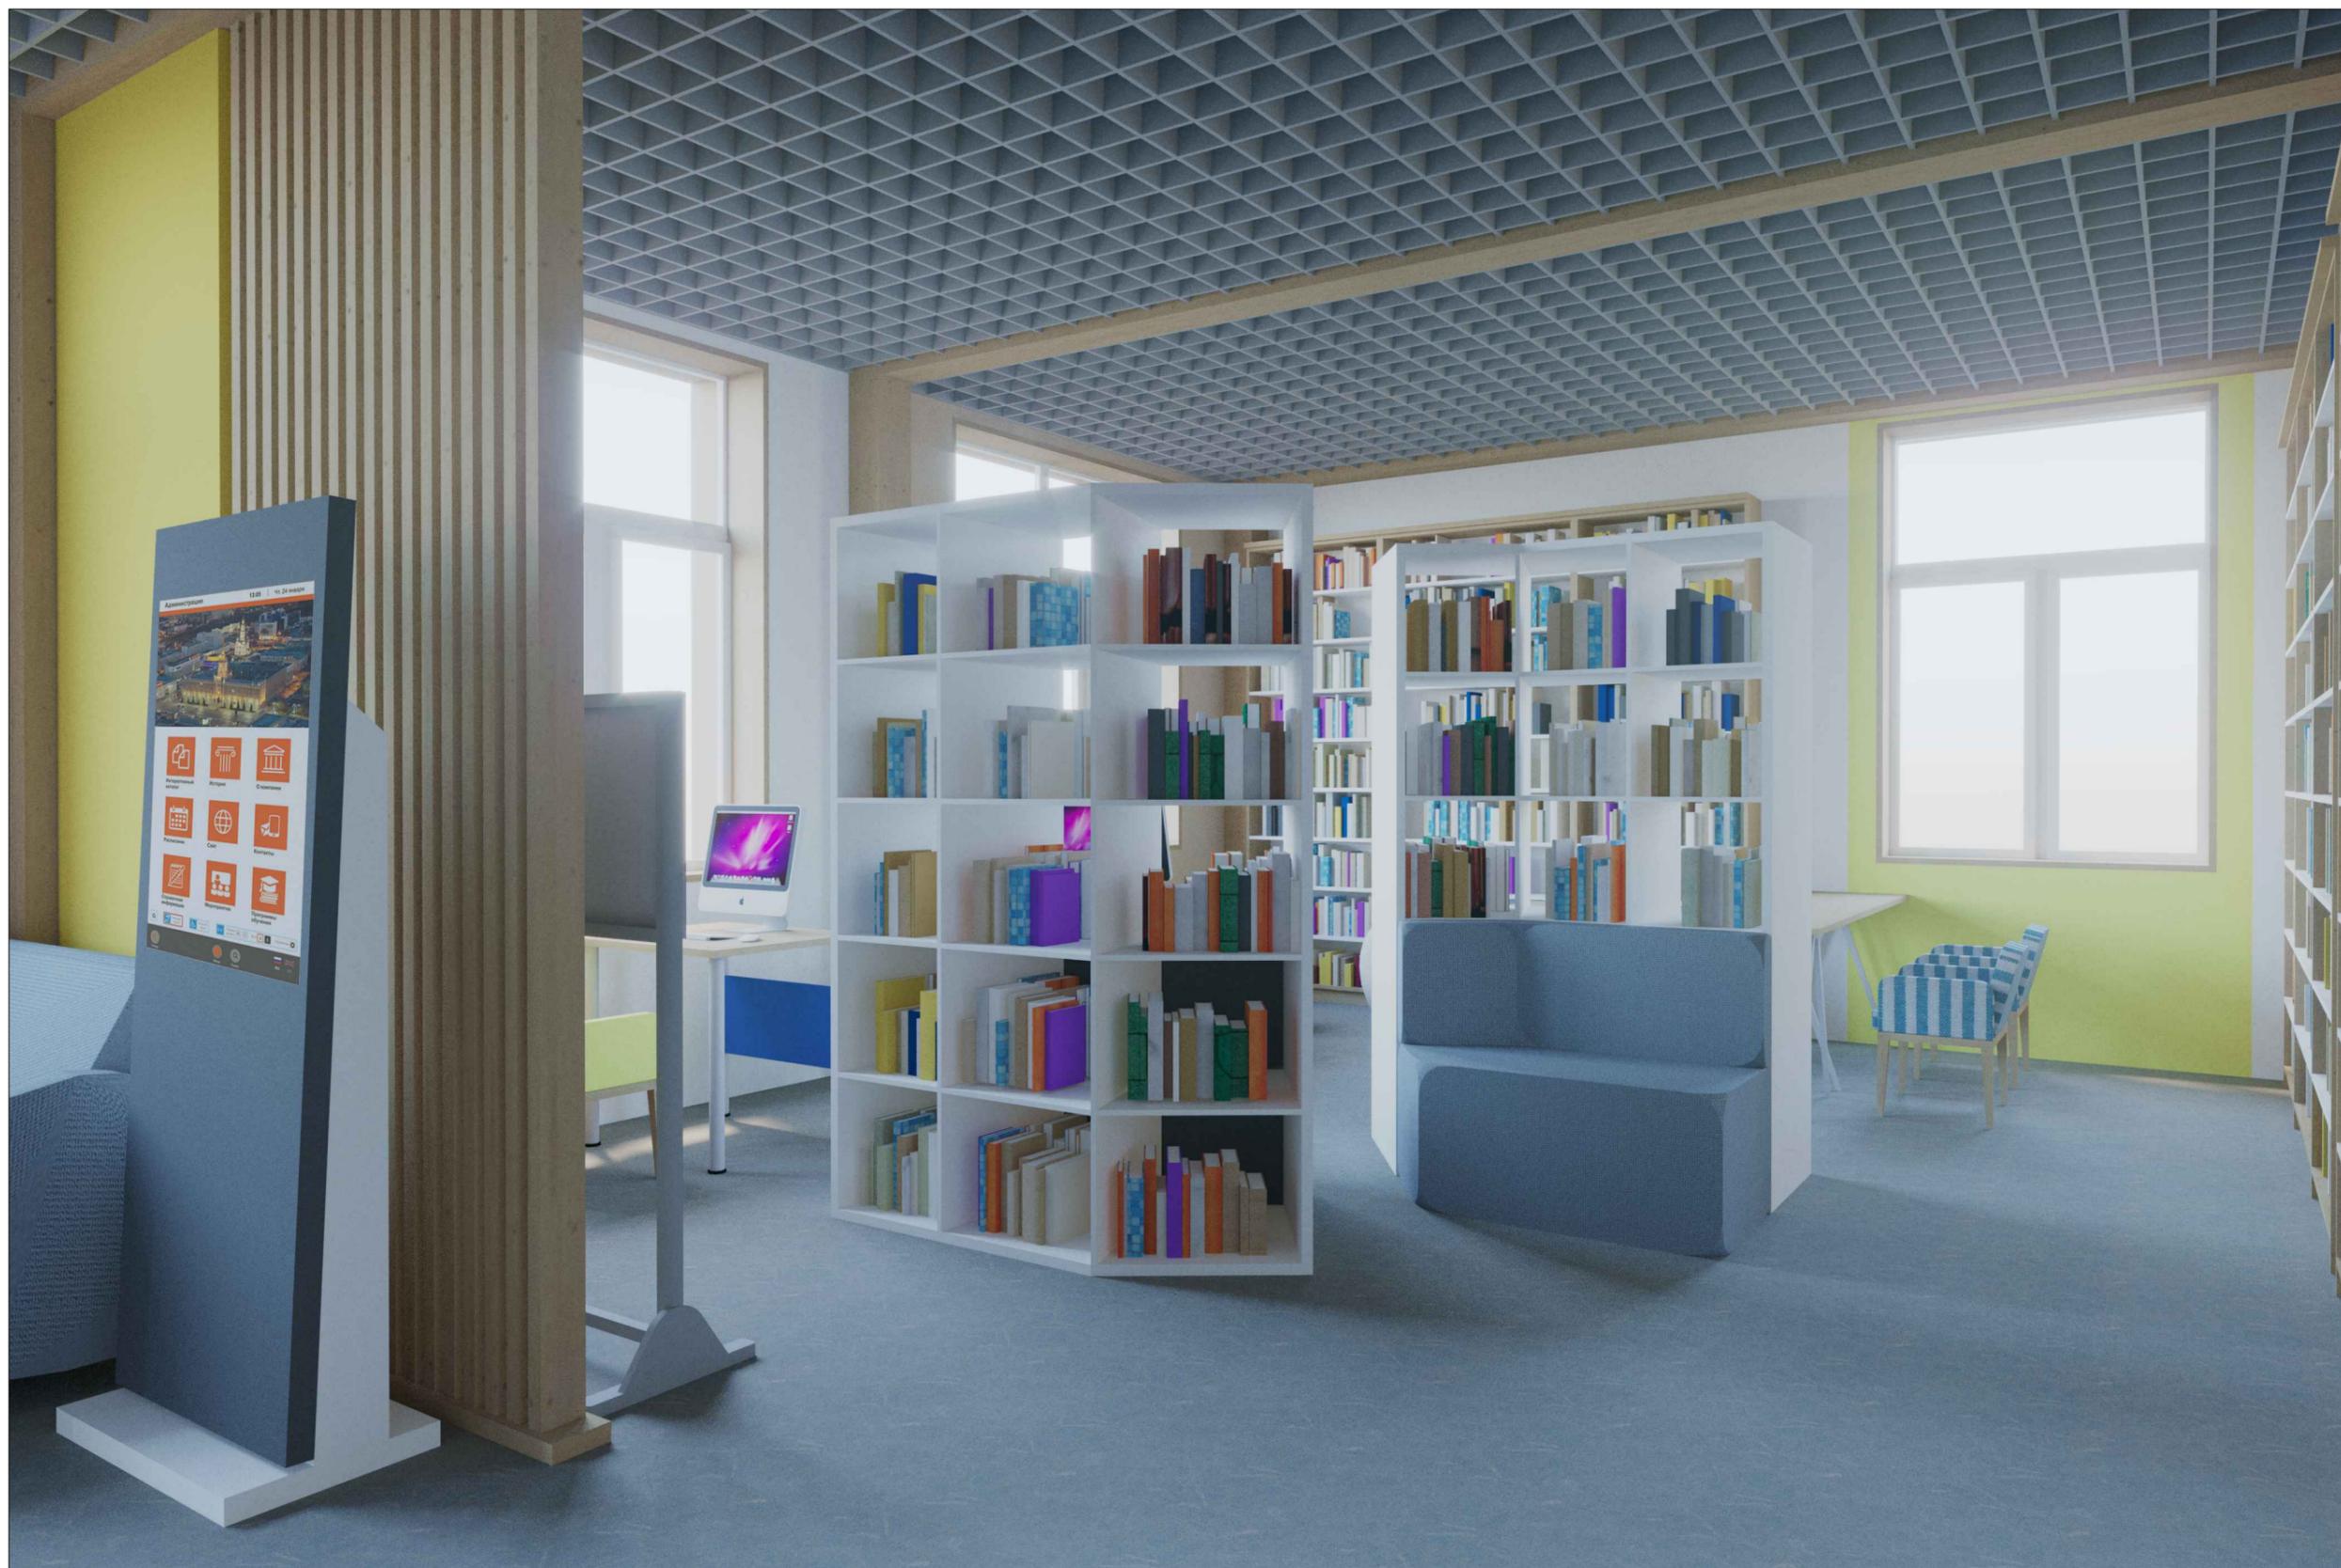

Цель преобразований «Централизованной библиотечной системы» г. Боготола, Библиотека - филиал №2 - создание творческого пространства для взрослых, детей и молодежи, отвечающего требованиям настоящего времени.

Многофункциональная среда библиотеки - это территория познания, дискуссий и освоения навыков, творческий кластер.

Помещение библиотеки позволяет разместить следующие функциональные модули:

- входная зона
- бытовая зона
- мульти зона
- мастер зона
- детская зона
- санузел



Функциональное использование пространства внутри и вокруг окна.



Входная зона - место, которое встречает читателей.


Здесь расположена стойка регистрации, информационный сенсорный киоск, места для ожидания, санузел, кулер, посадочные места на подоконнике.




Мульти зона. Просторное и светлое пространство с множеством стеллажей с книгами, столами для работы с компьютером. Имеются также столы и стулья для творчества и коворкинга.



Стеллаж во всю стену является одной из изюминок библиотеки. Он служит для рационального использования пространства.

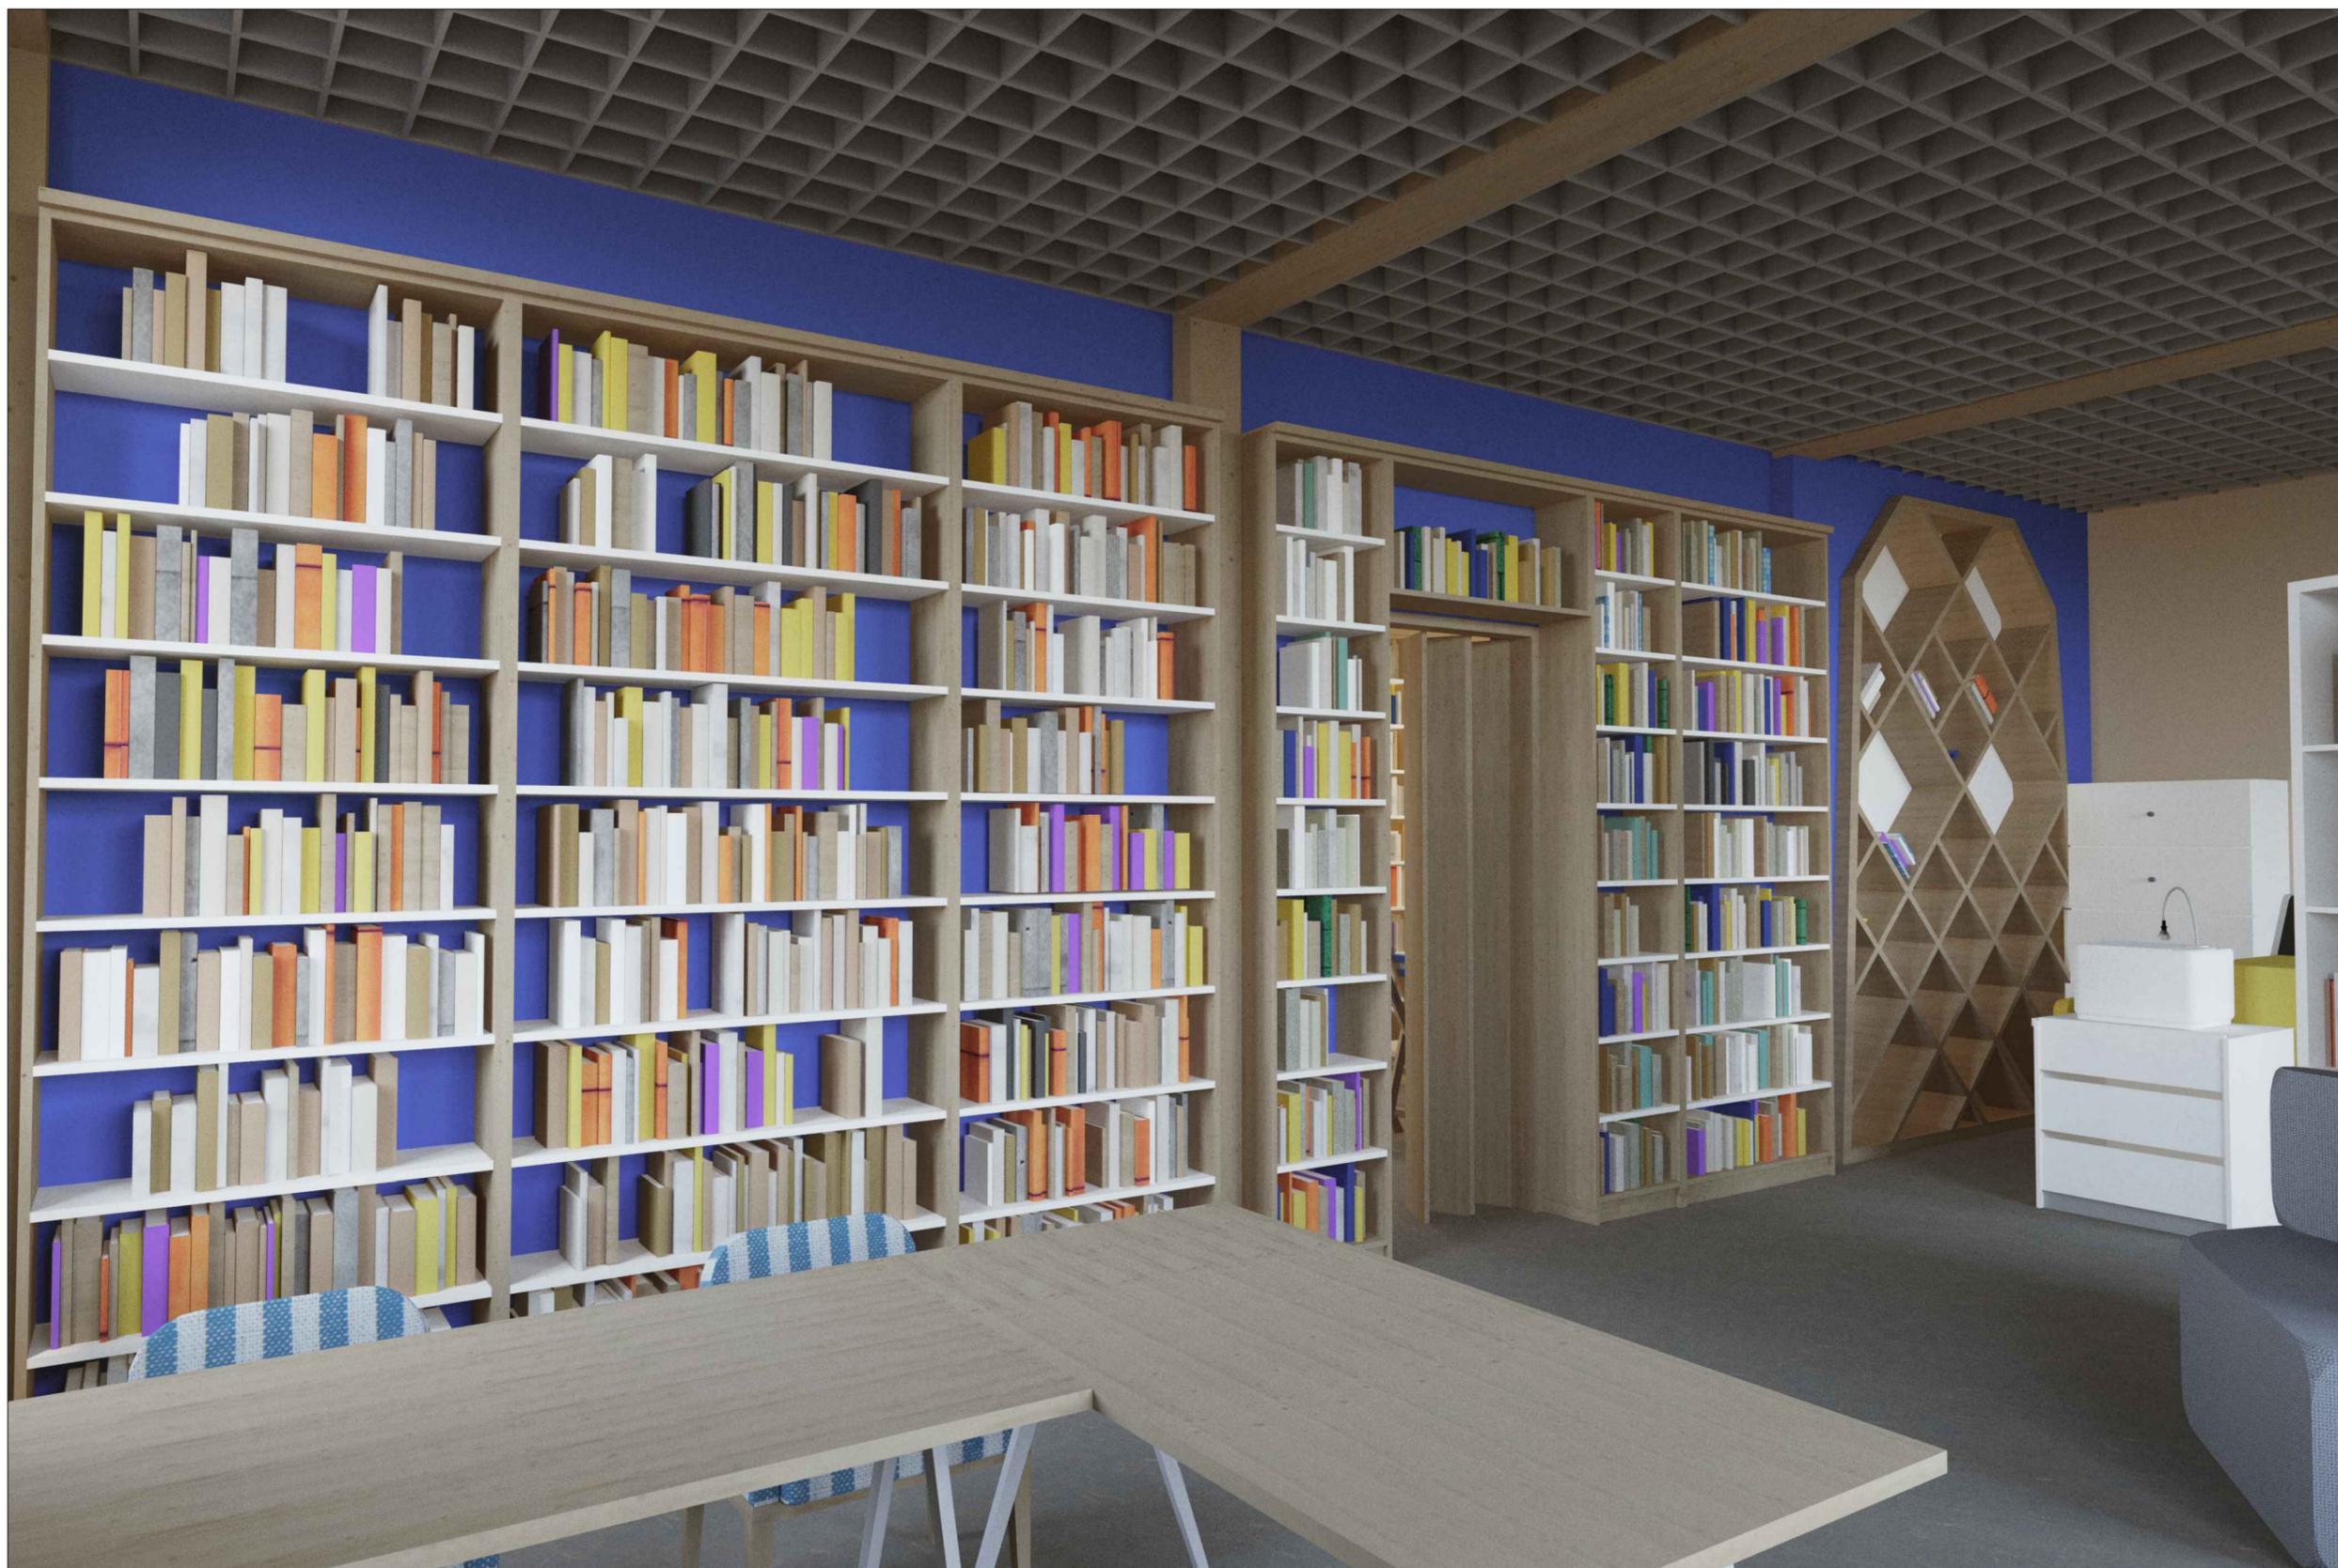

Мастер зона оснащена экраном, проектором и множеством посадочных мест для просмотра познавательных фильмов и программ. Имеются стеллажи с большим количеством книг и журналов.

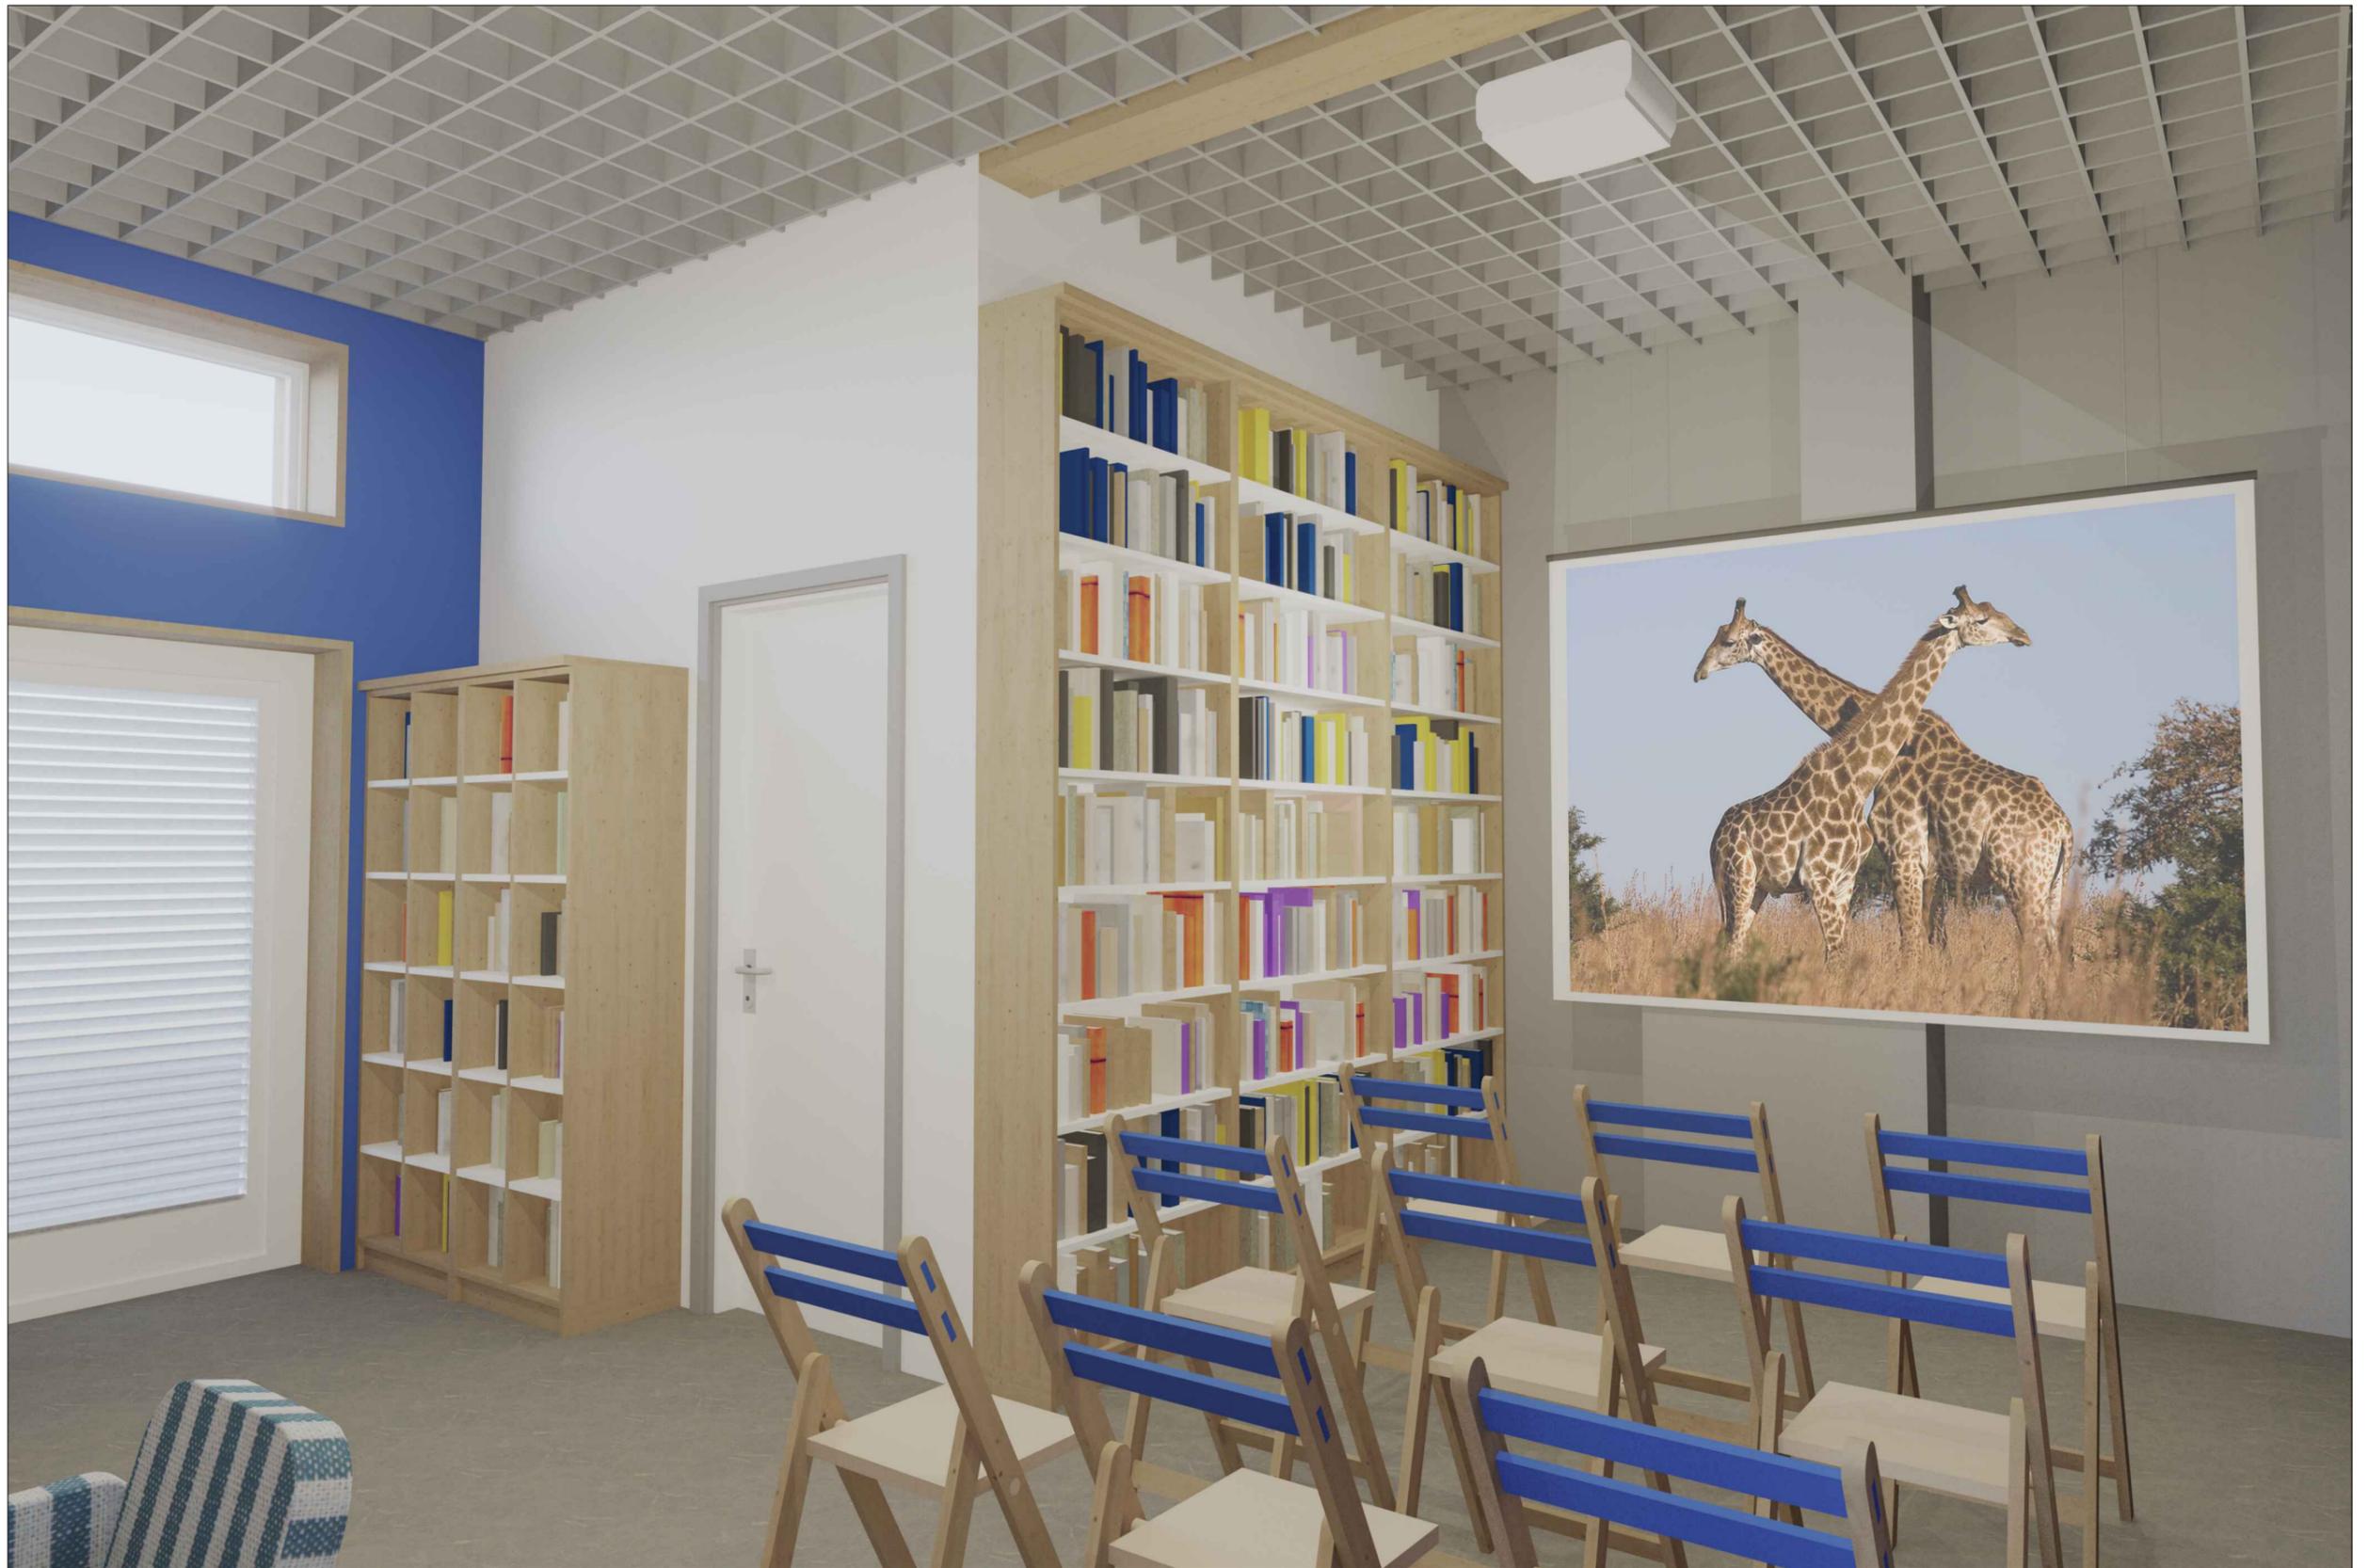

Мастер зона также оснащена стеллажами с "откидными" рабочими местами и мультимедийным креслом.



В мастер зоне расположена графитовая черная стена для рисования мелками.



Детская комната. Выполнена в ярких, светлых тонах. Оборудована тематической детской мебелью.



